



www.edilcass.it



INDICE

AZIENDA	p. 2
MILESTONES	p. 3
CHE COS'É IL MONOBLOCCO?	p. 4
I VANTAGGI DI EDILBLOK	p. 6
MONOBLOCCO CON SISTEMA VMC INTEGRATO	p. 8
SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO	p. 78

AVVOLGIBILI

INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE INFERIORE	p. 12
INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE FRONTALE	p. 22
INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE INFERIORE	p. 26
INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE FRONTALE	p. 34

FRANGISOLE

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER FRANGISOLE	p. 46
--	-------

TENDE

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER TENDE	p. 52
-------------------------------------	-------

ANTE

MONOBLOCCO PER PERSIANA CON TELAIO	p. 58
MONOBLOCCO PER PERSIANA CON CARDINI	p. 64

VANO

MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO	p. 70
MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO	p. 74

Tutti i disegni presenti in questo catalogo sono di esclusiva proprietà dell'azienda, che ne detiene i diritti di autore e di utilizzo.

È pertanto vietata qualsiasi forma di riproduzione, diffusione o utilizzo non autorizzato, totale o parziale, dei contenuti grafici qui riportati.

Le soluzioni proposte all'interno del presente catalogo sono da intendersi come indicative e possono essere soggette a modifiche o variazioni unilaterali da parte dell'azienda, senza preavviso.

AZIENDA

EDILCASS NASCE A CISTERNINO NEL 1979 DA UN'INTUIZIONE DEL SUO FONDATORE PIETRO ANGELINI.

La sua storia ricalca l'evoluzione delle tante imprese italiane che da piccole realtà familiari si sono trasformate in vere e proprie industrie.


In pochi anni, l'azienda introduce e diffonde il cassonetto termoisolante in EPS per avvolgibili, prima nelle regioni del Mezzogiorno e successivamente nel resto d'Italia.

La crescita sul mercato e la necessità di nuovi spazi produttivi determinano, nel 2007, l'inaugurazione di un secondo stabilimento a Locorotondo, con l'avvio di un nuovo impianto dedicato alla produzione esclusiva delle barre cassonetto in EPS da 6 m.

L'aumentata capacità produttiva ha permesso la distribuzione, attraverso operatori del settore, non solo in tutto il territorio italiano, ma anche in diversi Paesi europei e del bacino mediterraneo.

L'attenzione al prodotto, al servizio e ai valori etici e professionali, che hanno contraddistinto i rapporti con tutti i collaboratori interni ed esterni, sono i fattori che hanno moltiplicato il valore Edilcass durante la sua attività.

MILESTONES

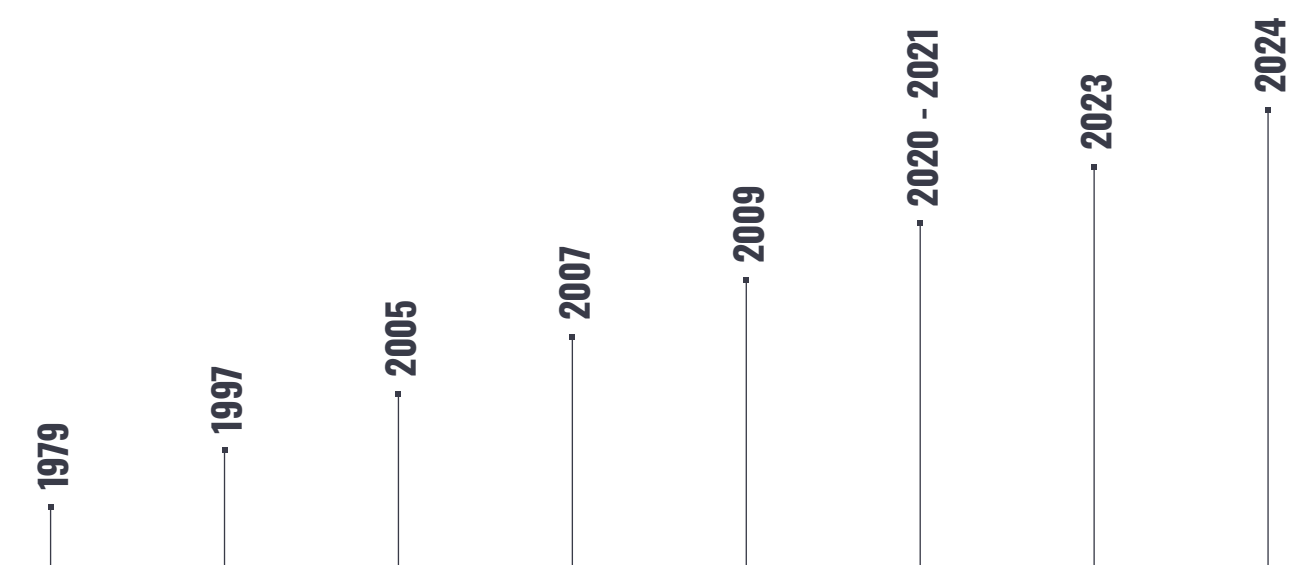

1979

Fondazione dell'azienda Edilcass.

1997

Avvio del primo impianto per la produzione delle barre a Cisternino.

2005

Inizio produzione controtelai in lamiera.

2007

Inaugurazione del nuovo stabilimento a Locorotondo e avvio del secondo impianto, che permette il totale trasferimento della produzione delle barre da 6 m.

2009

Inizio della produzione di monoblocchi termoisolanti, EDILblok.

2020-2021

La crescente attenzione alla tematica ambientale porta l'azienda a inserire nella propria gamma, per la prima volta, prodotti certificati Plastica Seconda Vita.

2023

Avvio dell'impianto dedicato alla produzione delle lastre in EPS per la realizzazione di monoblocchi.

2024

Ottenimento delle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Nello stesso anno, l'azienda riceve l'attribuzione di una stella e due + del rating legalità.

CHE COS'É IL MONOBLOCCO?

SOLUZIONE A 360° PER TRASFORMARE UN FORO FINESTRA IN UN VANO RIFINITO PER L'INSTALLAZIONE FINALE DEL SERRAMENTO.

EDILblok è un monoblocco prefabbricato per la costruzione finita del vano finestra, composto da spalle laterali in polistirene espanso (EPS), con possibilità di essere rivestite in fibrocemento, agganciate ad un cassonetto a scomparsa realizzato sempre in EPS.

Il monoblocco può essere fornito in cantiere completo di accessori e di tapparella già avvolta nel cassonetto.

CASSONETTO ISOLANTE

La parte superiore del monoblocco è costituita da un cassonetto in EPS, all'interno del quale viene alloggiato il sistema oscurante.

AUTOMAZIONE

Per la movimentazione dell'oscurante è consigliabile l'installazione del motore, sia per il comfort che per l'eventuale integrazione con i sistemi di domotica o telecomando.

SPALLE ISOLANTI

Lateralmente vi sono due spalle su cui poggia il cassonetto e che in basso si raccordano al sottobancale.

SOTTOBANCALE

La parte inferiore del monoblocco è costituita da un sottobancale isolante per garantire il taglio termico nella parte inferiore del serramento.

**ZANZARIERA**

Il monoblocco può essere predisposto per un sistema di zanzariera incassato.

OSCURANTE

Con EDILblok è possibile utilizzare ogni tipologia di oscurante.

GUIDE AVVOLGIBILI

Le spalle laterali vengono dotate delle guide specifiche per il sistema oscurante previsto.

BATTUTA SERRAMENTO

All'interno del monoblocco si predispone per il vano finestra finito.

I VANTAGGI DI EDILBLOK

1.

FLESSIBILITÀ:

il prodotto può essere progettato su misura per renderlo compatibile con qualsiasi tipo di oscurante e di soluzione architettonica.



2.

RISPETTO DEL PROGETTO:

il sistema monoblocco garantisce il rispetto delle dimensioni studiate durante la fase progettuale fino alla sua installazione.



3.

PRATICITÀ:

l'installazione del prodotto è semplice e veloce, rispetto alle soluzioni tradizionali, e agevola la posa di serramento e sistema oscurante.





4.

RISPARMIO:

prezzo definito sin dalle prime fasi della progettazione, grazie all'eliminazione di diverse fasi di lavorazione eseguite da più operatori.

5.

COMFORT ABITATIVO:

il sistema monoblocco assicura e contribuisce a ottime prestazioni termiche e acustiche del foro finestra.



MONOBLOCCO CON SISTEMA VMC INTEGRATO




in questo 3D

Il sistema VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) permette di sanificare gli ambienti in maniera silenziosa e con consumi ridotti.

Il suo utilizzo garantisce un livello di umidità ottimale in casa, grazie anche al suo scambiatore di calore entalpico che consente il recupero di calore.

Il sistema dal design discreto può essere installato sia in orizzontale che in verticale, è dotato di display LCD touchscreen e può essere controllato a distanza tramite app.

È compatibile con dispositivi di rilevamento CO₂, PM2.5 e VOC.

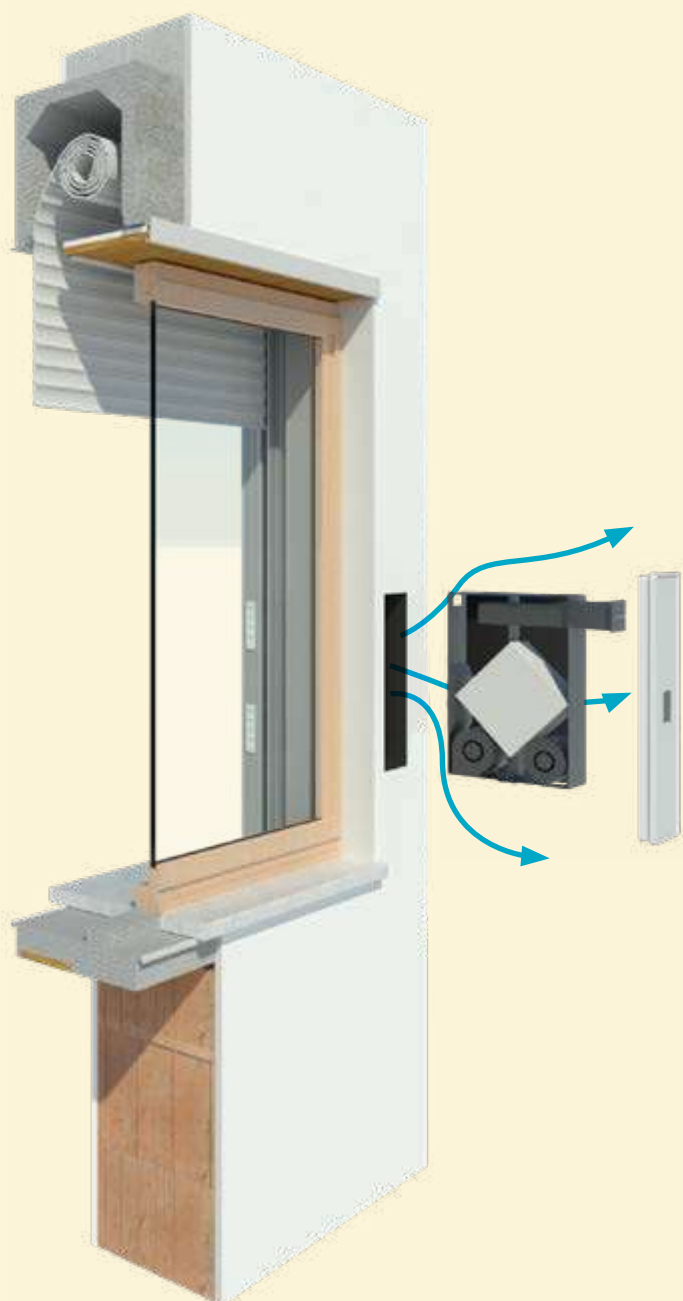



AVVOLGIBILI

INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE INFERIORE	p. 12
INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE FRONTALE	p. 22
INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE INFERIORE	p. 26
INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE FRONTALE	p. 34

FRANGISOLE

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER FRANGISOLE	p. 46
--	-------

TENDE

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER TENDE	p. 52
-------------------------------------	-------

ANTE

MONOBLOCCO PER PERSIANA CON TELAIO	p. 58
MONOBLOCCO PER PERSIANA CON CARDINI	p. 64

VANO

MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO	p. 70
MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO	p. 74

INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE INFERIORE



in questo 3D


Cassonetto in EPS alta densità con gabbia in ferro zincato spessore 4 mm. Ispezione inferiore esterna con celino a tampone in polistirene rivestito con fibrocemento.

Spalle laterali in polistirene alta densità, predisposte per infisso a filo muro interno, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sottobancale per il taglio termico della soglia.



SPALLA RASO

spessore 120 mm in polistirene alta densità

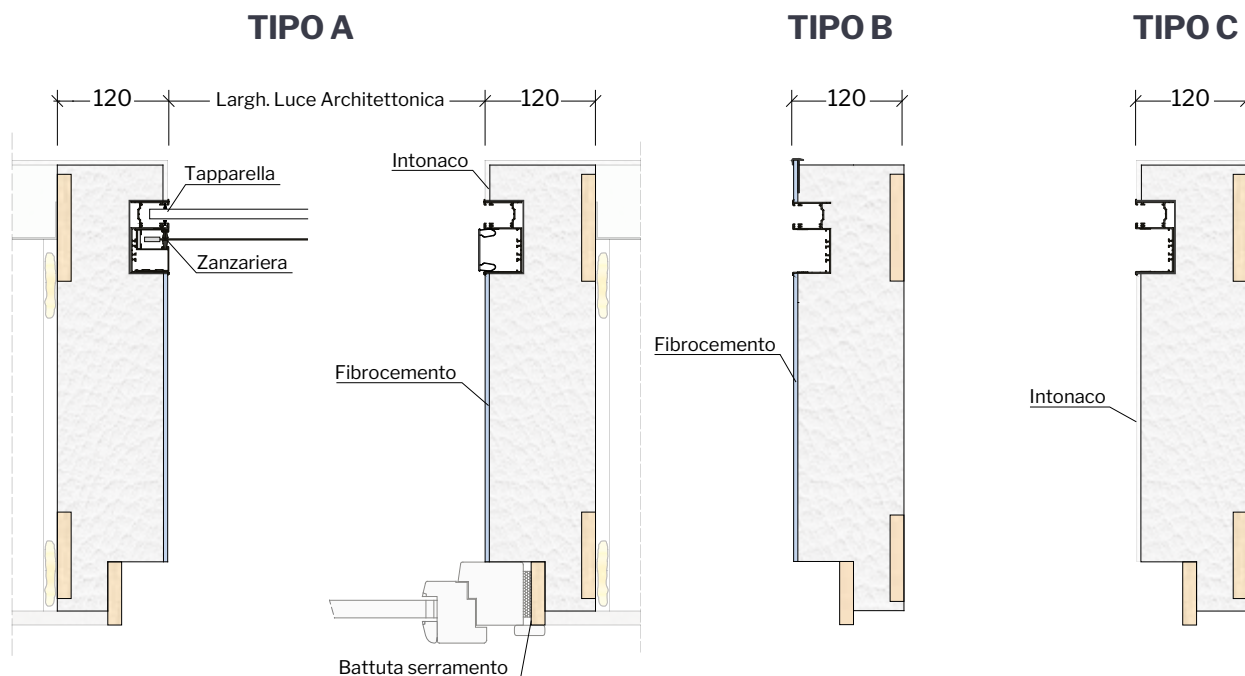


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere

TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio


TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

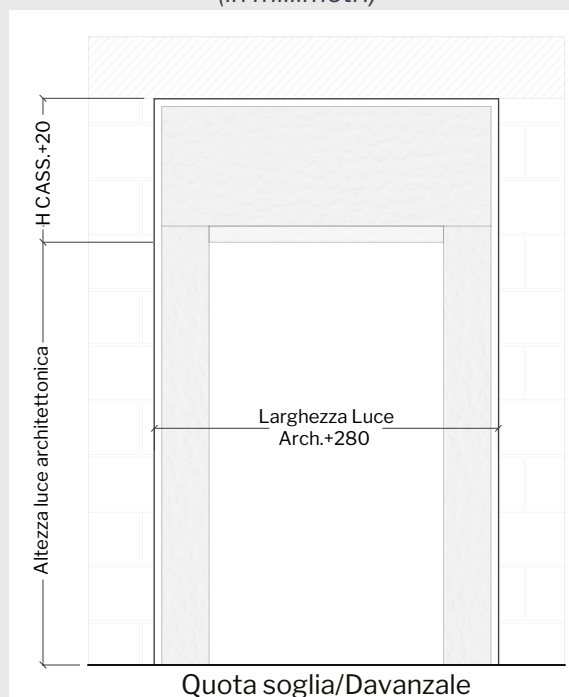

INFISSO FILO MURO INTERNO

ispezione inferiore con celino a tampone

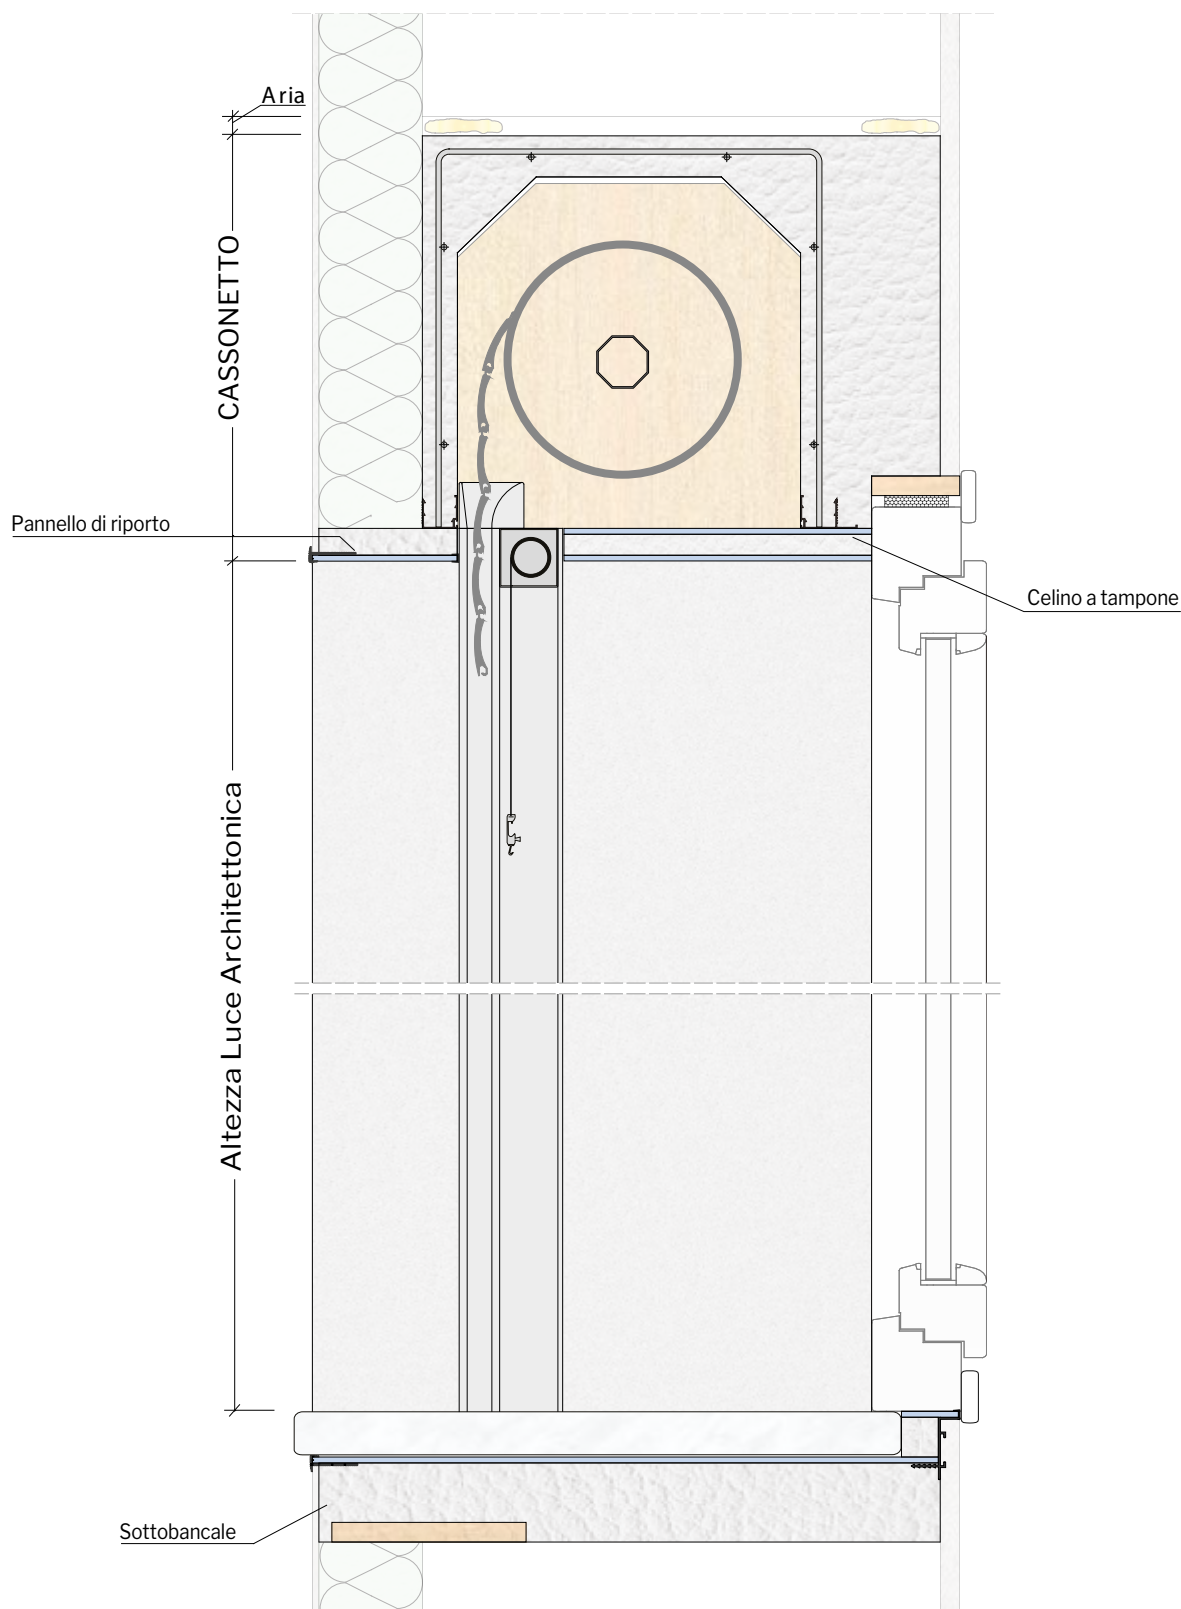




INDICATO PER LE
RISTRUTTURAZIONI

INFISSO FILO MURO INTERNO


ispezione inferiore con celino brandeggiante

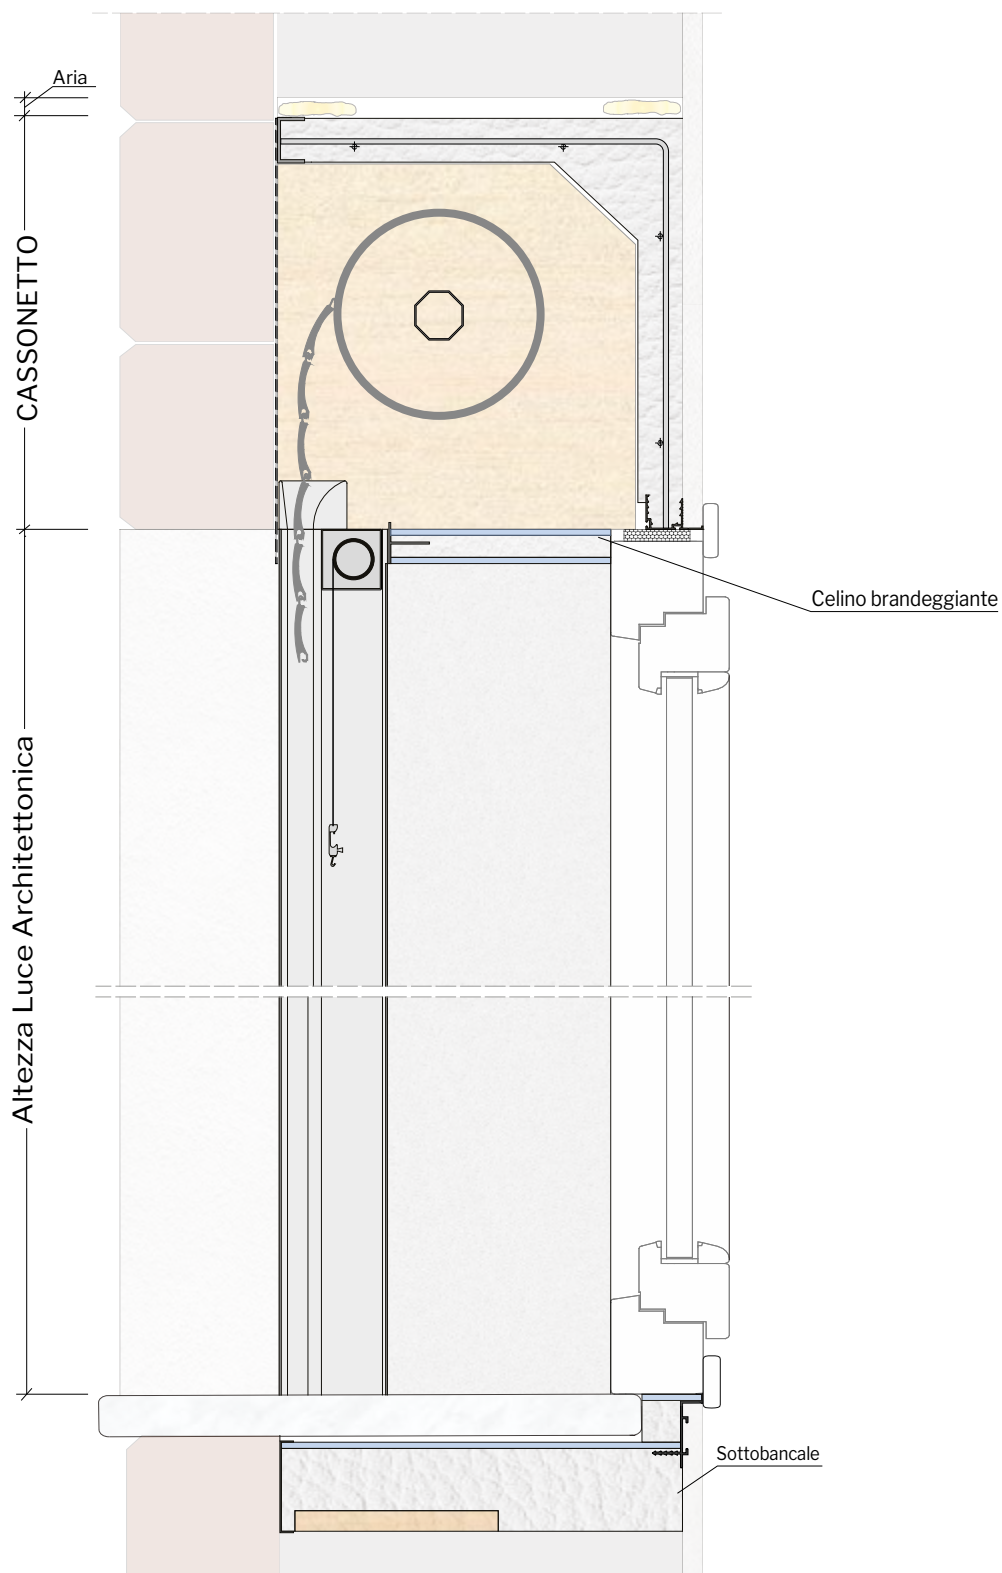


SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità


TIPO A

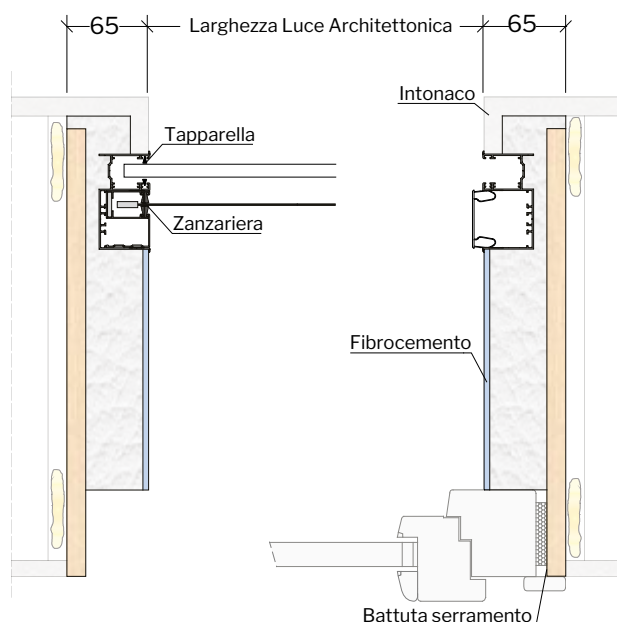

TIPO B

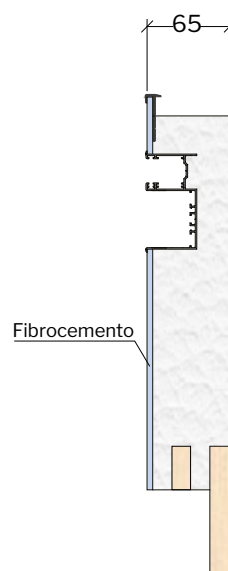

TIPO C

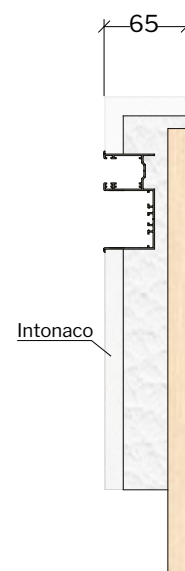

RIVESTIMENTO


TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere

TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere


PREDISPOSIZIONE FORO MURO

(in millimetri)

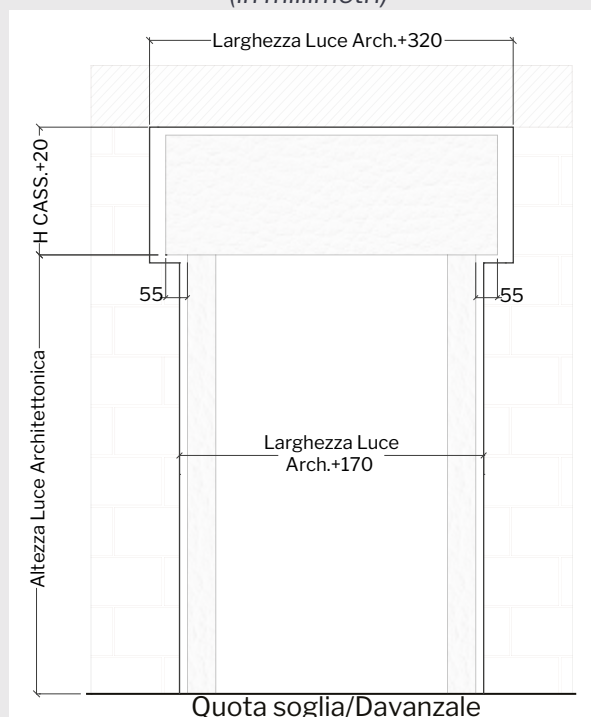


INFISSO FILO MURO INTERNO

ispezione inferiore con celino in PVC

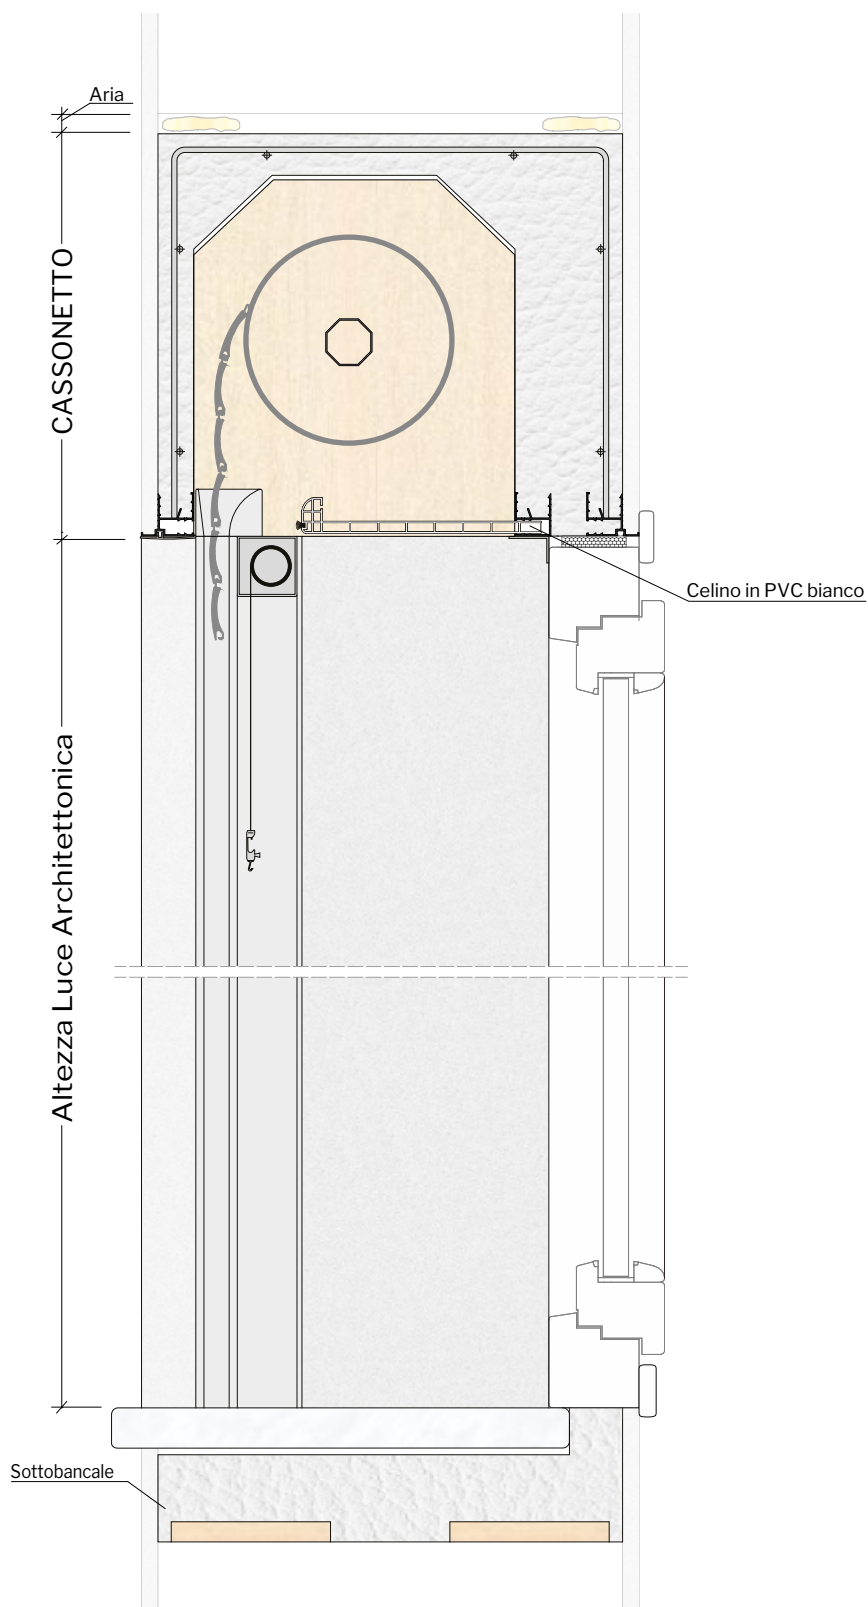


SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità in fibrocemento
e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

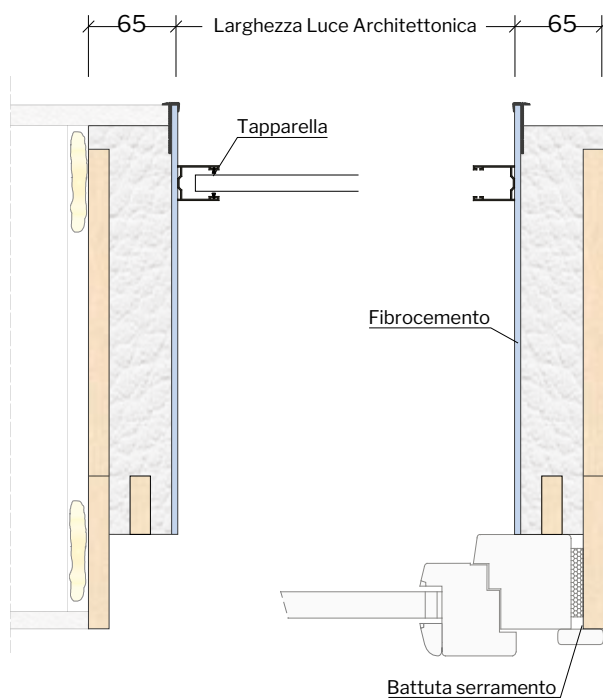


PREDISPOSIZIONE FORO MURO

(in millimetri)

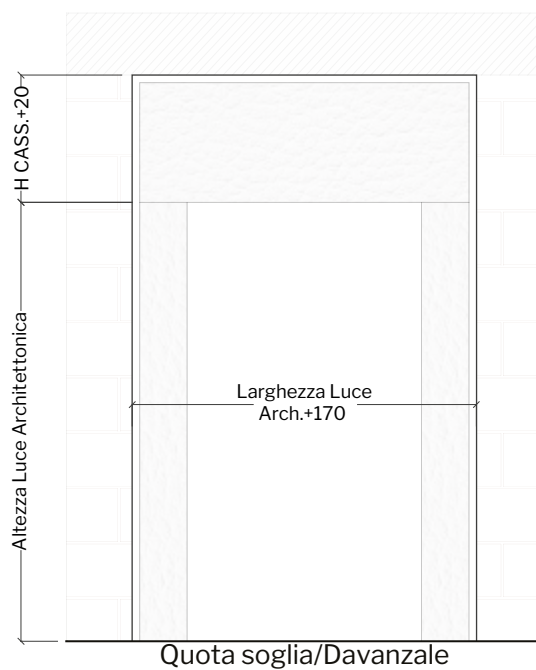

INFISSO FILO MURO INTERNO

ispezione inferiore con celino in PVC

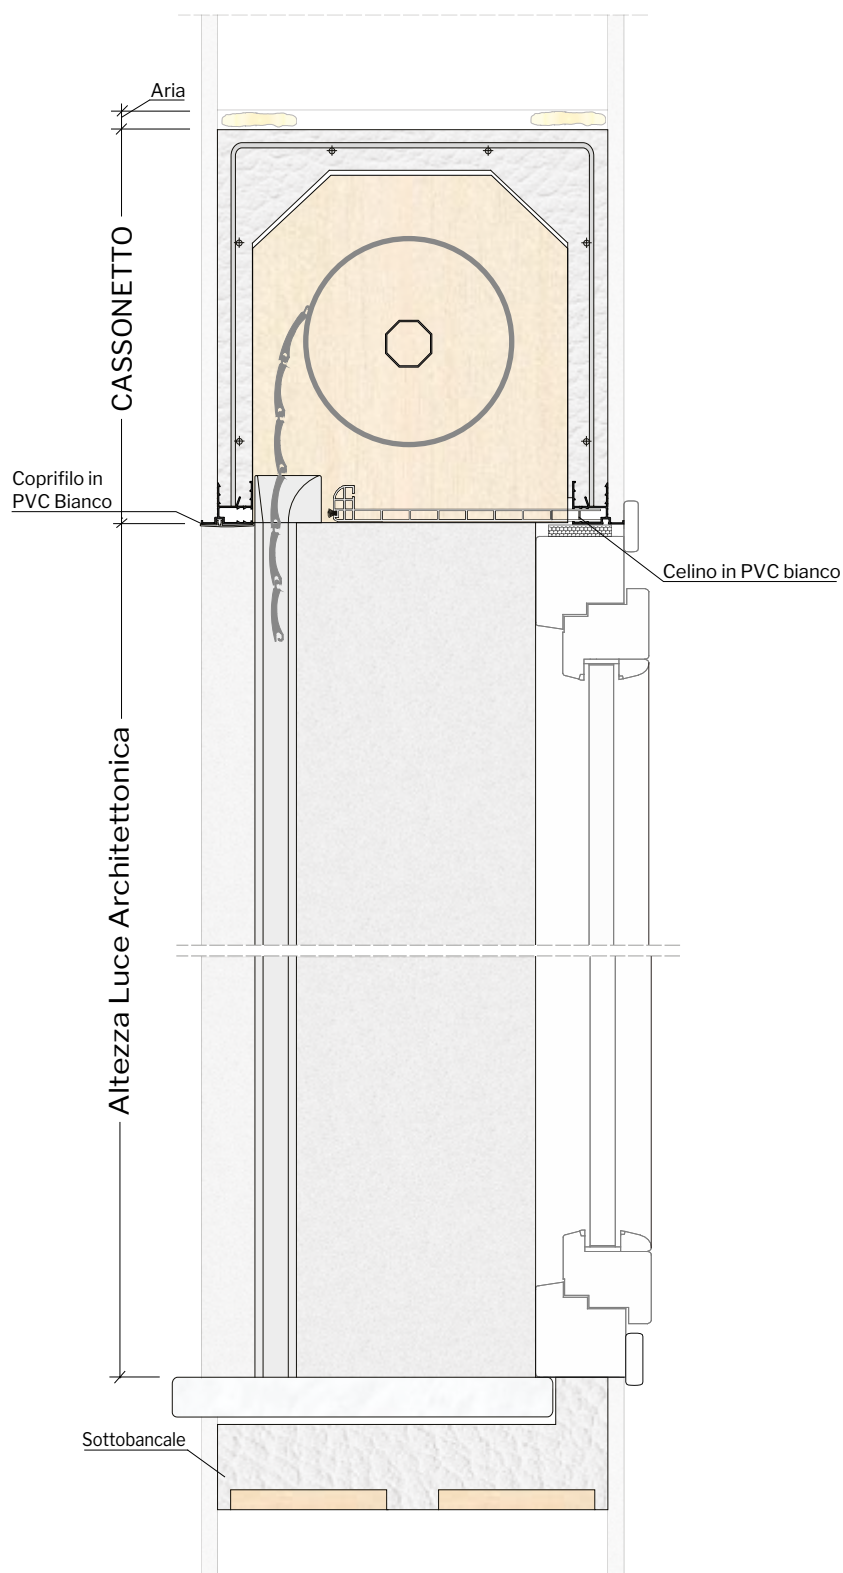

INFISSO A FILO MURO INTERNO ISPEZIONE FRONTALE



in questo 3D

Cassonetto in EPS alta densità con gabbia in ferro zincato spessore 4 mm. Ispezione frontale e tamponamento inferiore in polistirene rivestito con fibrocemento.


Spalle laterali in polistirene alta densità, predisposte per infisso a filo muro interno, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sottobancale per il taglio termico della soglia.




SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità


TIPO A

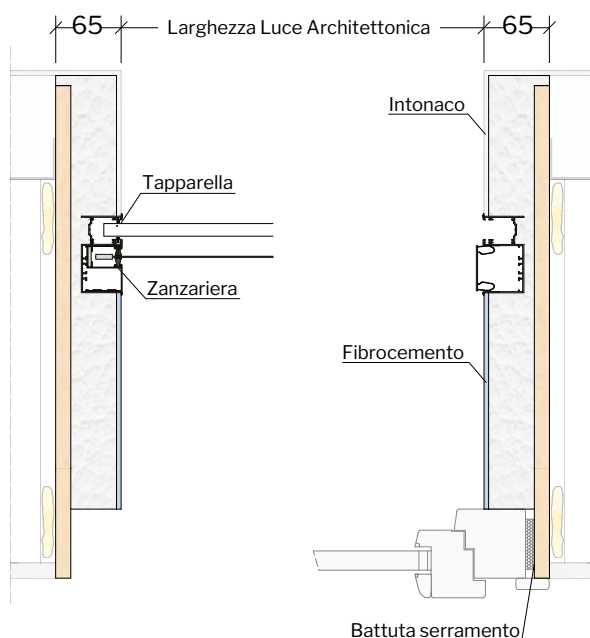

TIPO B

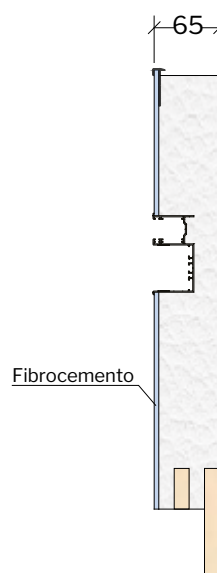

TIPO C

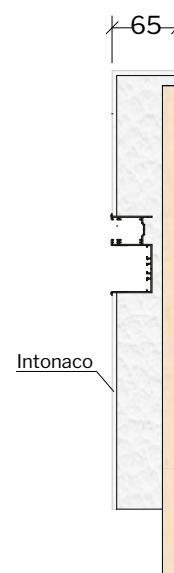


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere

TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio


TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

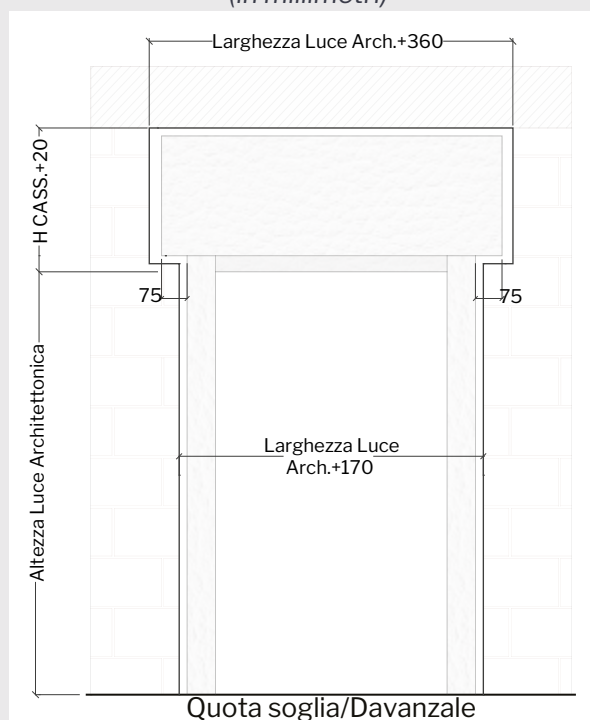

INFISSO FILO MURO INTERNO

ispezione con apertura frontale

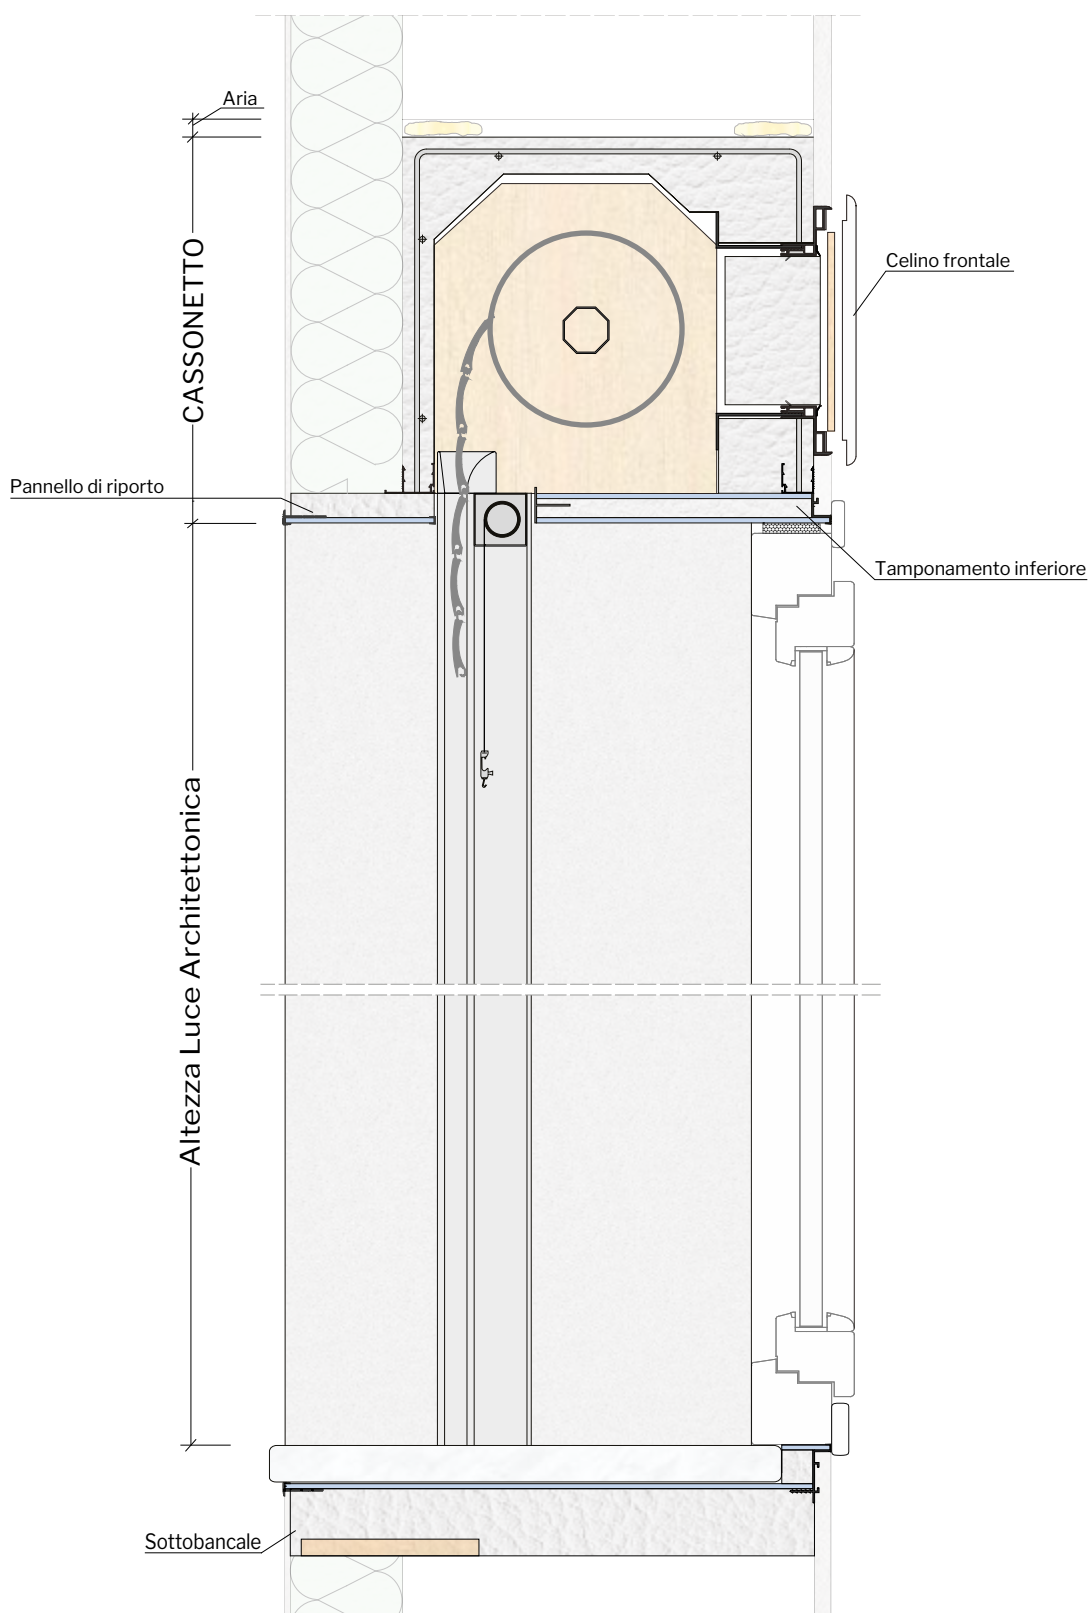

INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE INFERIORE



in questo 3D

Cassonetto in EPS alta densità con gabbia in ferro zincato spessore 4 mm. Ispezione inferiore con celino a scorrere coibentato.


Spalle laterali in polistirene alta densità, predisposte per infisso in mazzetta, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sottobancale per il taglio termico della soglia.




SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità

TIPO A

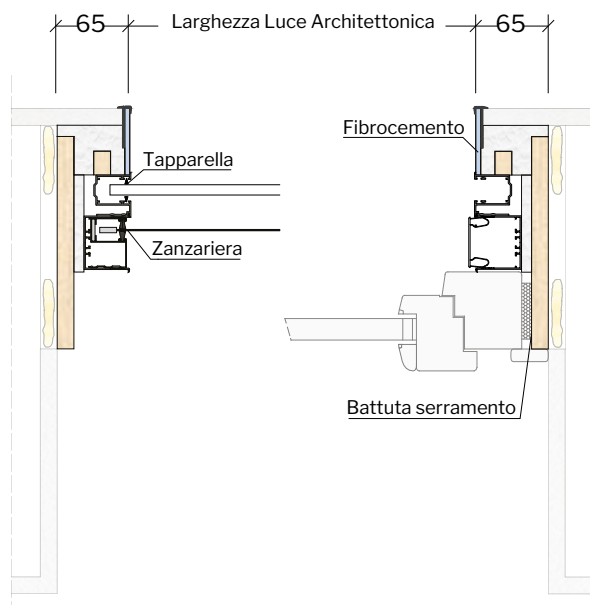

TIPO B




RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio


TIPO B: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

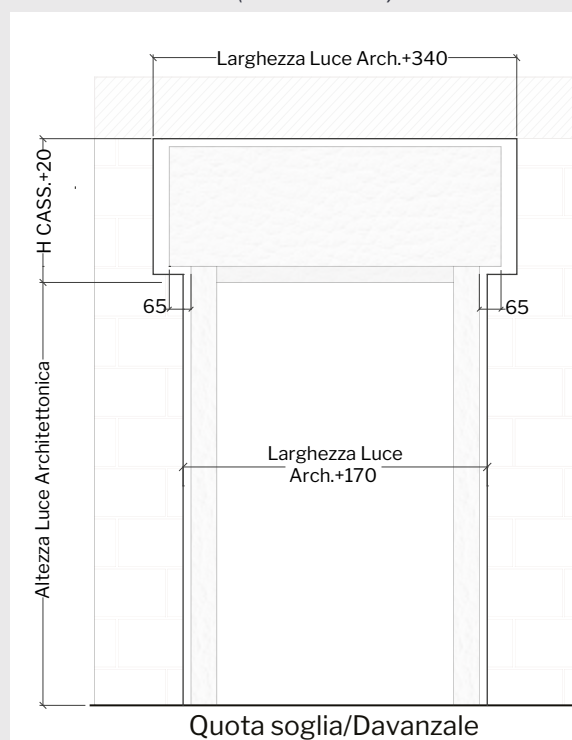


INFISSO IN MAZZETTA

ispezione inferiore con celino a scorrere

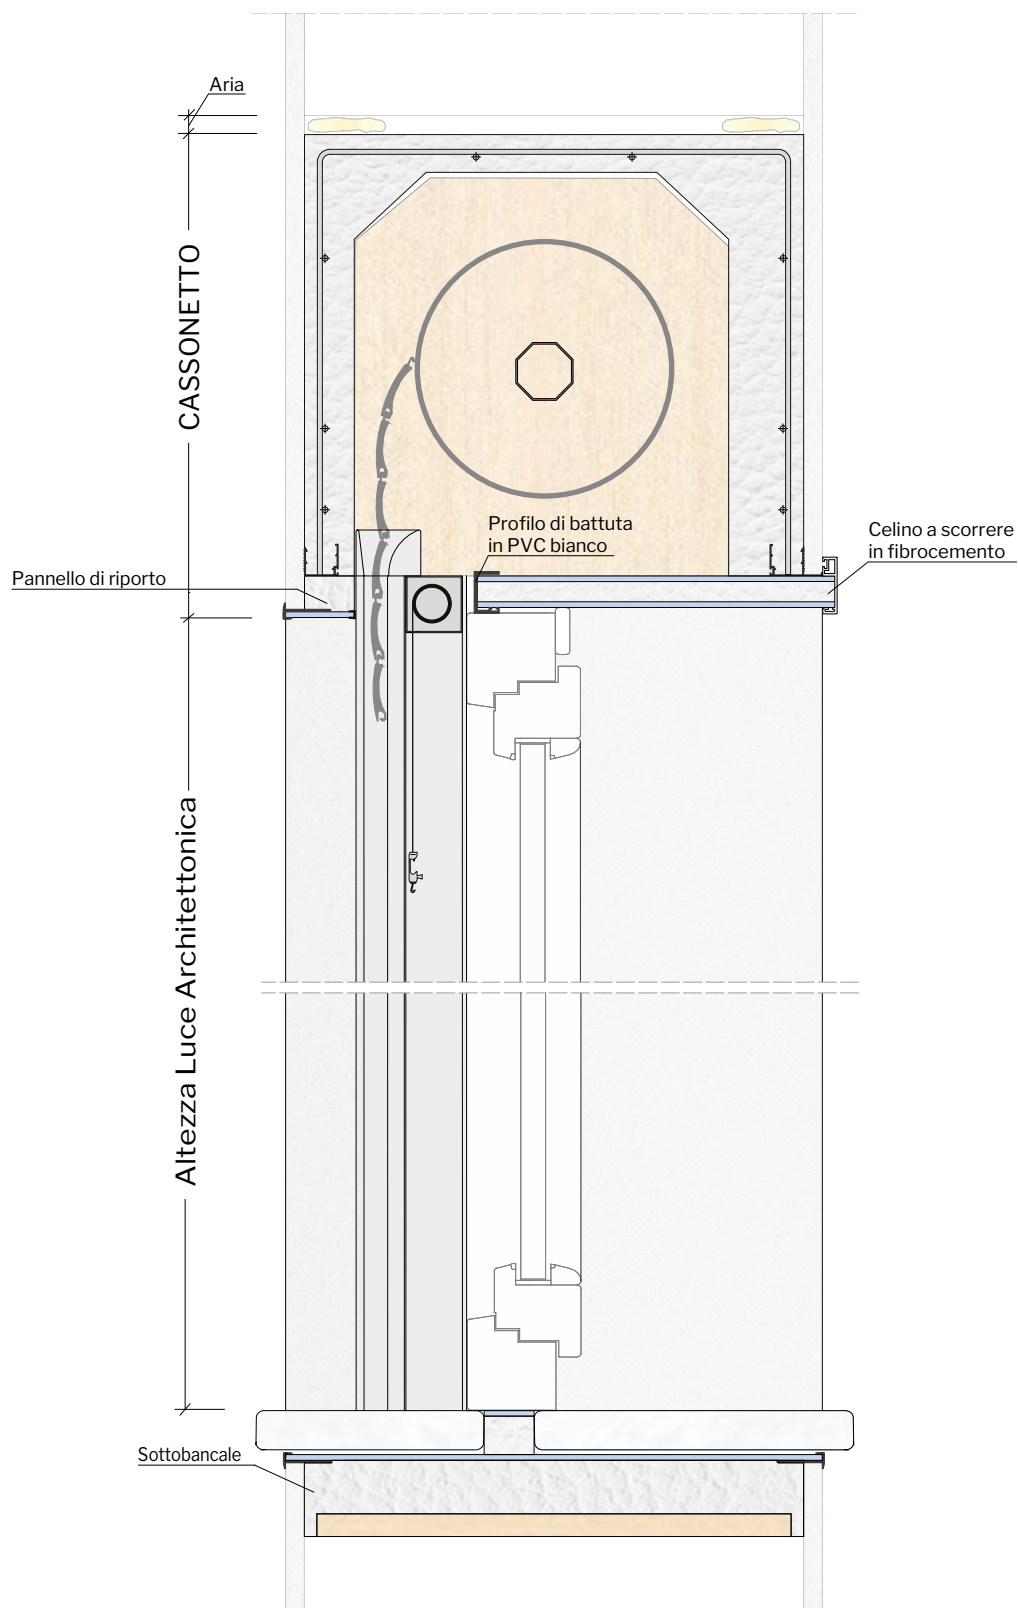


PRETELAIO THEGO

in pvc completo di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento

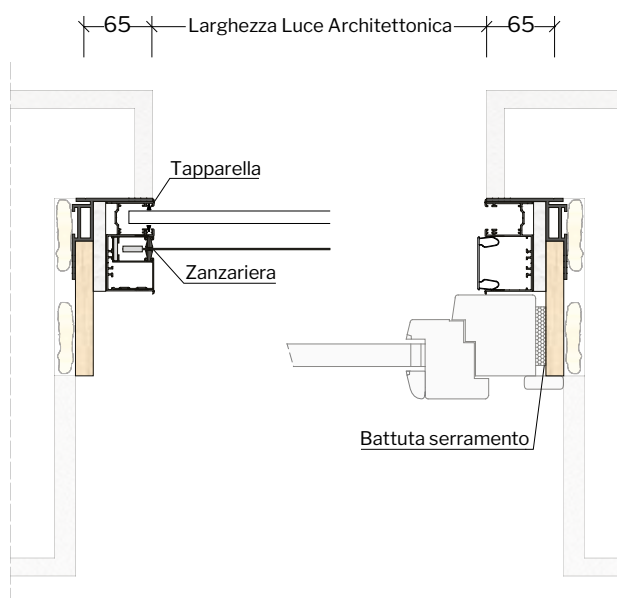

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

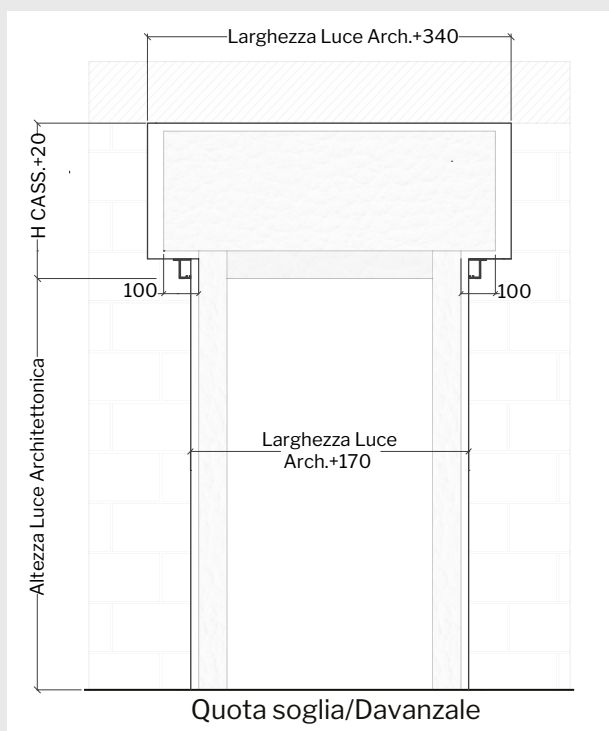




INDICATO PER LE
RISTRUTTURAZIONI

INFISSO IN MAZZETTA


ispezione inferiore con celino a scorrere

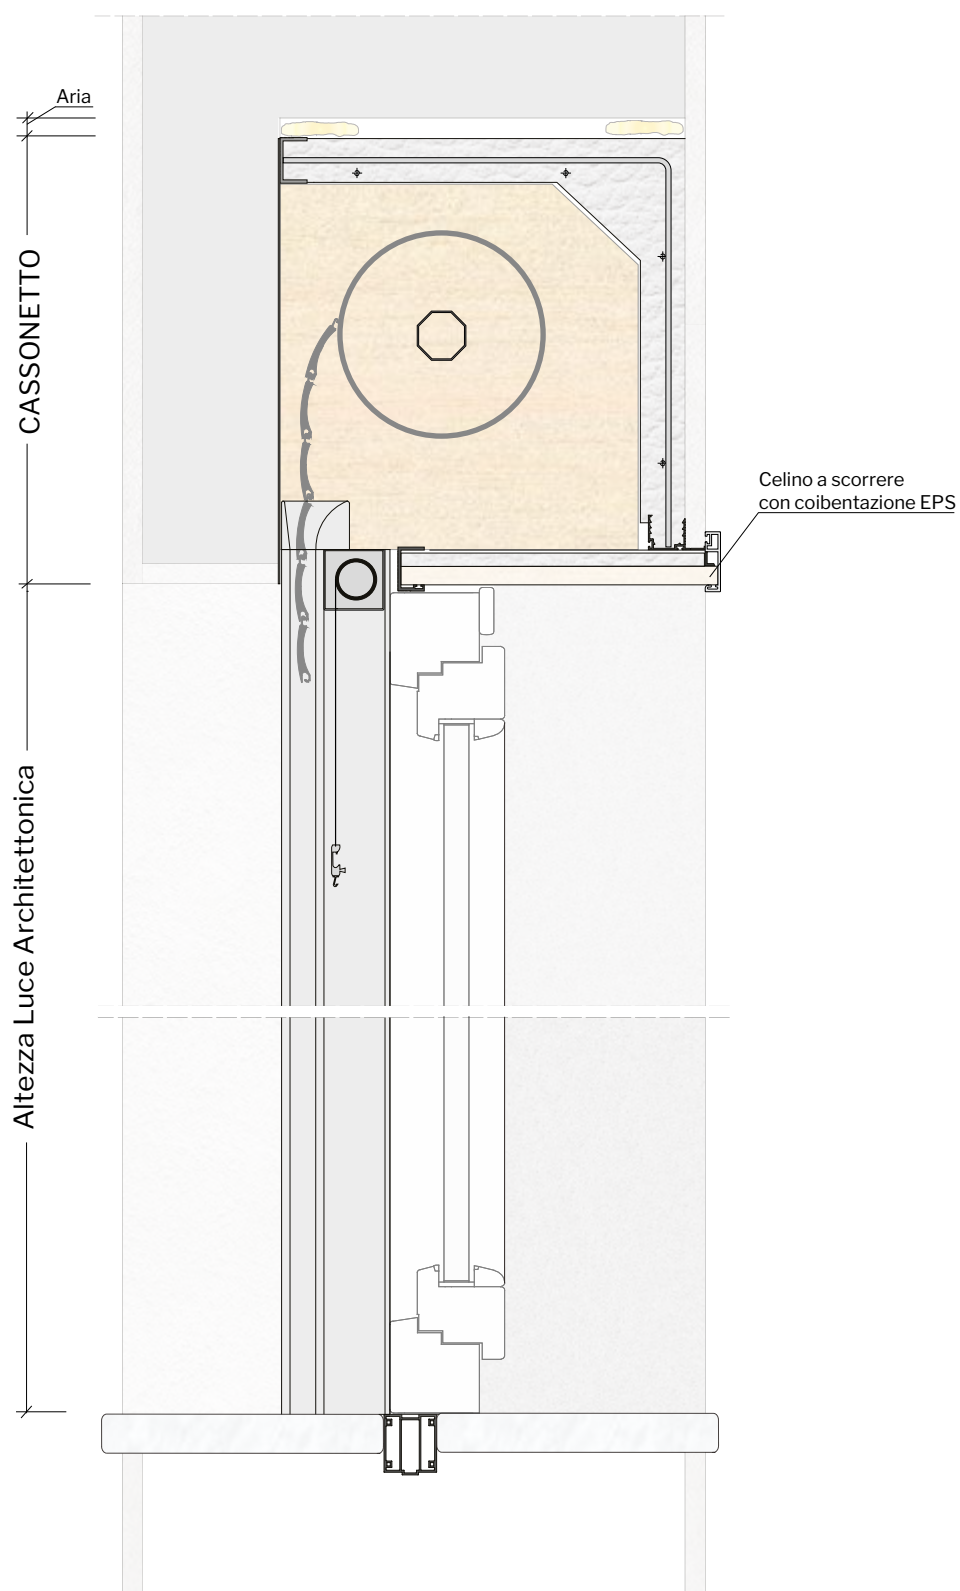


SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità

TIPO A

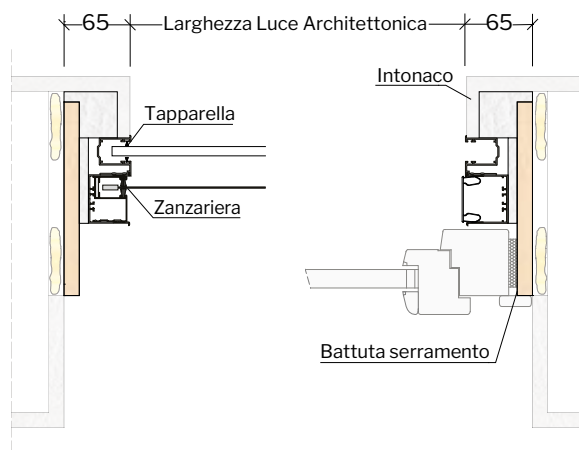

TIPO B




RIVESTIMENTO

TIPO A: da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

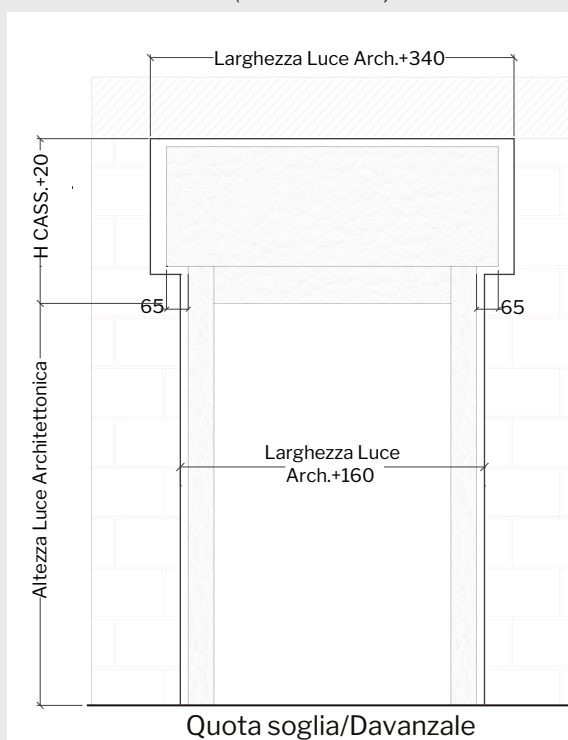

INFISSO IN MAZZETTA

ispezione inferiore con celino a tampone

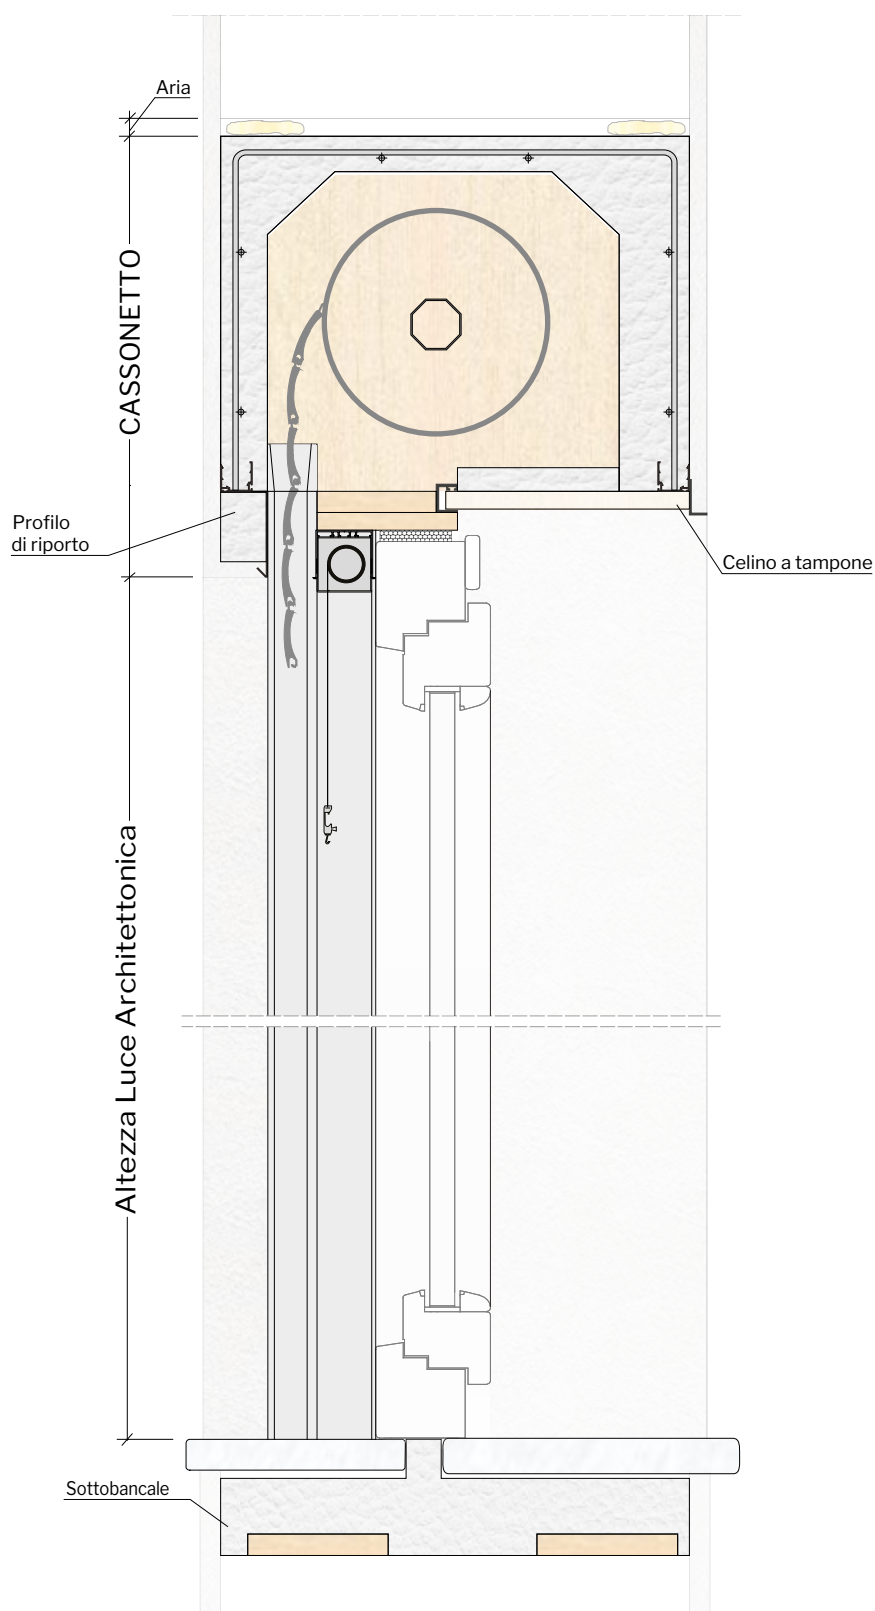


INFISSO IN MAZZETTA ISPEZIONE FRONTALE



in questo 3D

Cassonetto in EPS alta densità con gabbia in ferro zincato spessore 4 mm. Ispezione frontale e tamponamento inferiore in polistirene.


Spalle laterali in polistirene alta densità, predisposte per infisso in mazzetta, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sotto bancale per il taglio termico della soglia.

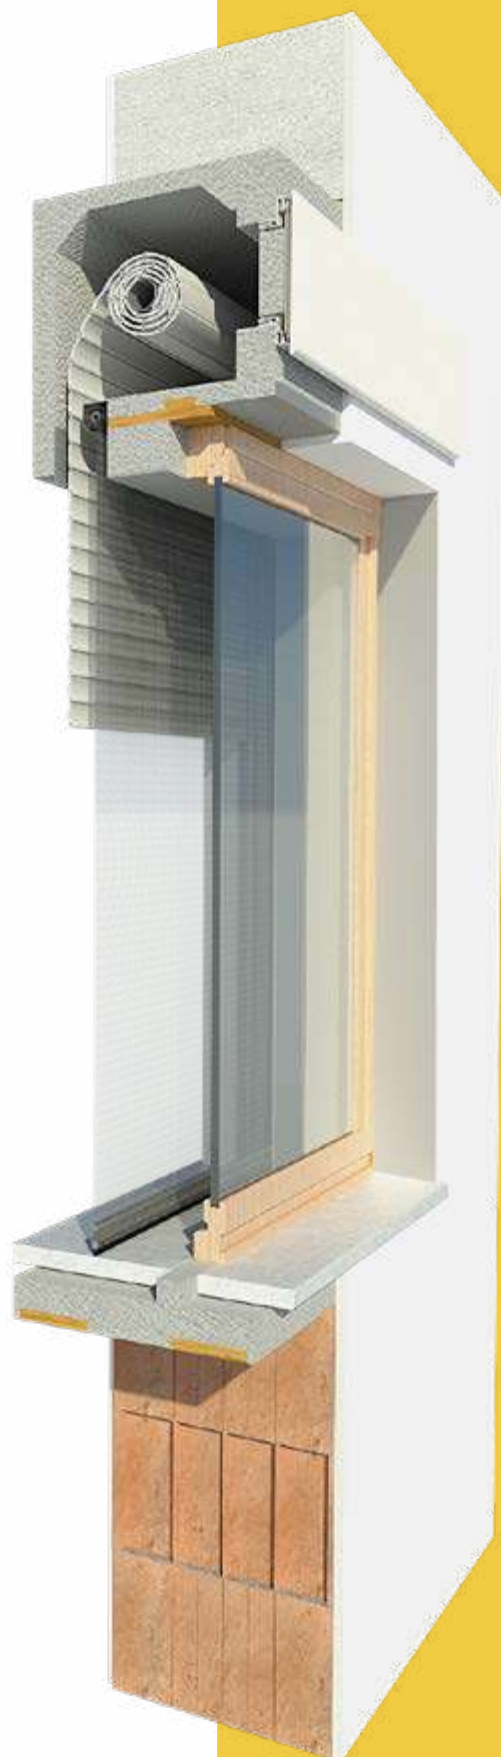


SPALLA RASO

spessore 85 mm in polistirene alta densità


TIPO A

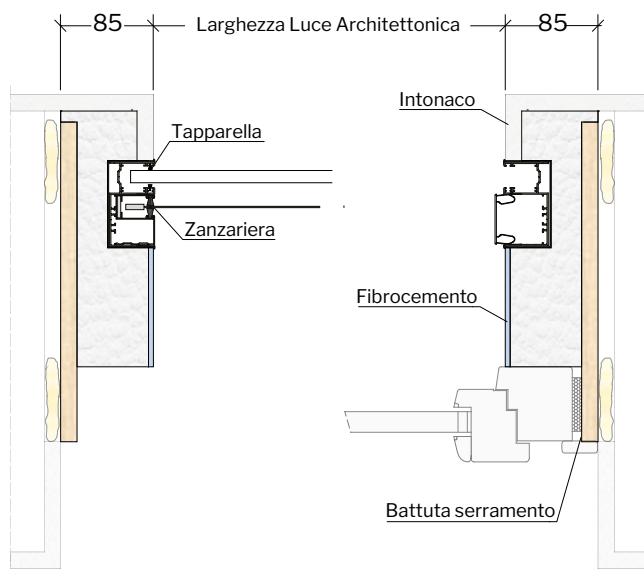

TIPO B

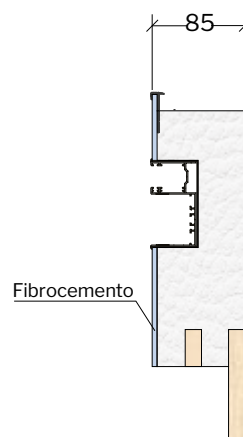

TIPO C

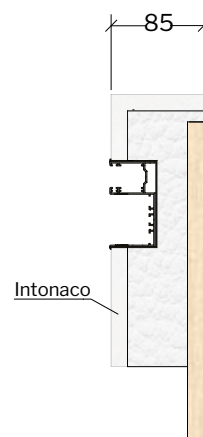


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere

TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio


TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

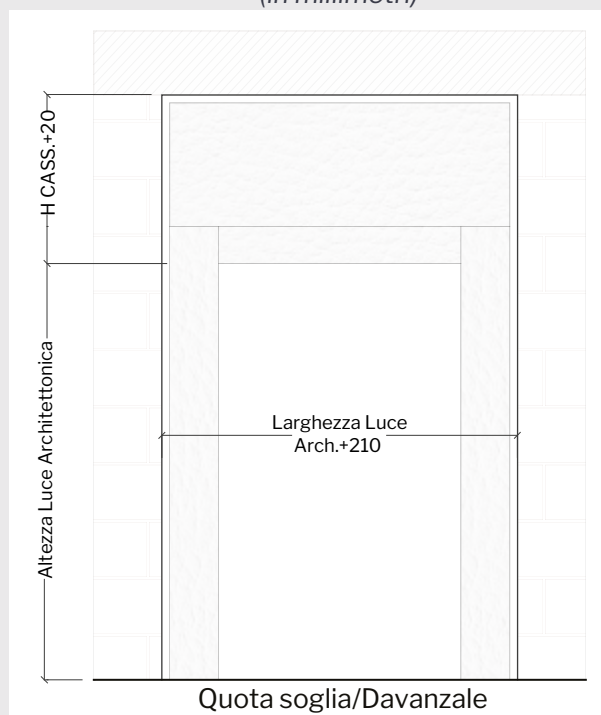


INFISSO IN MAZZETTA

ispezione con apertura frontale

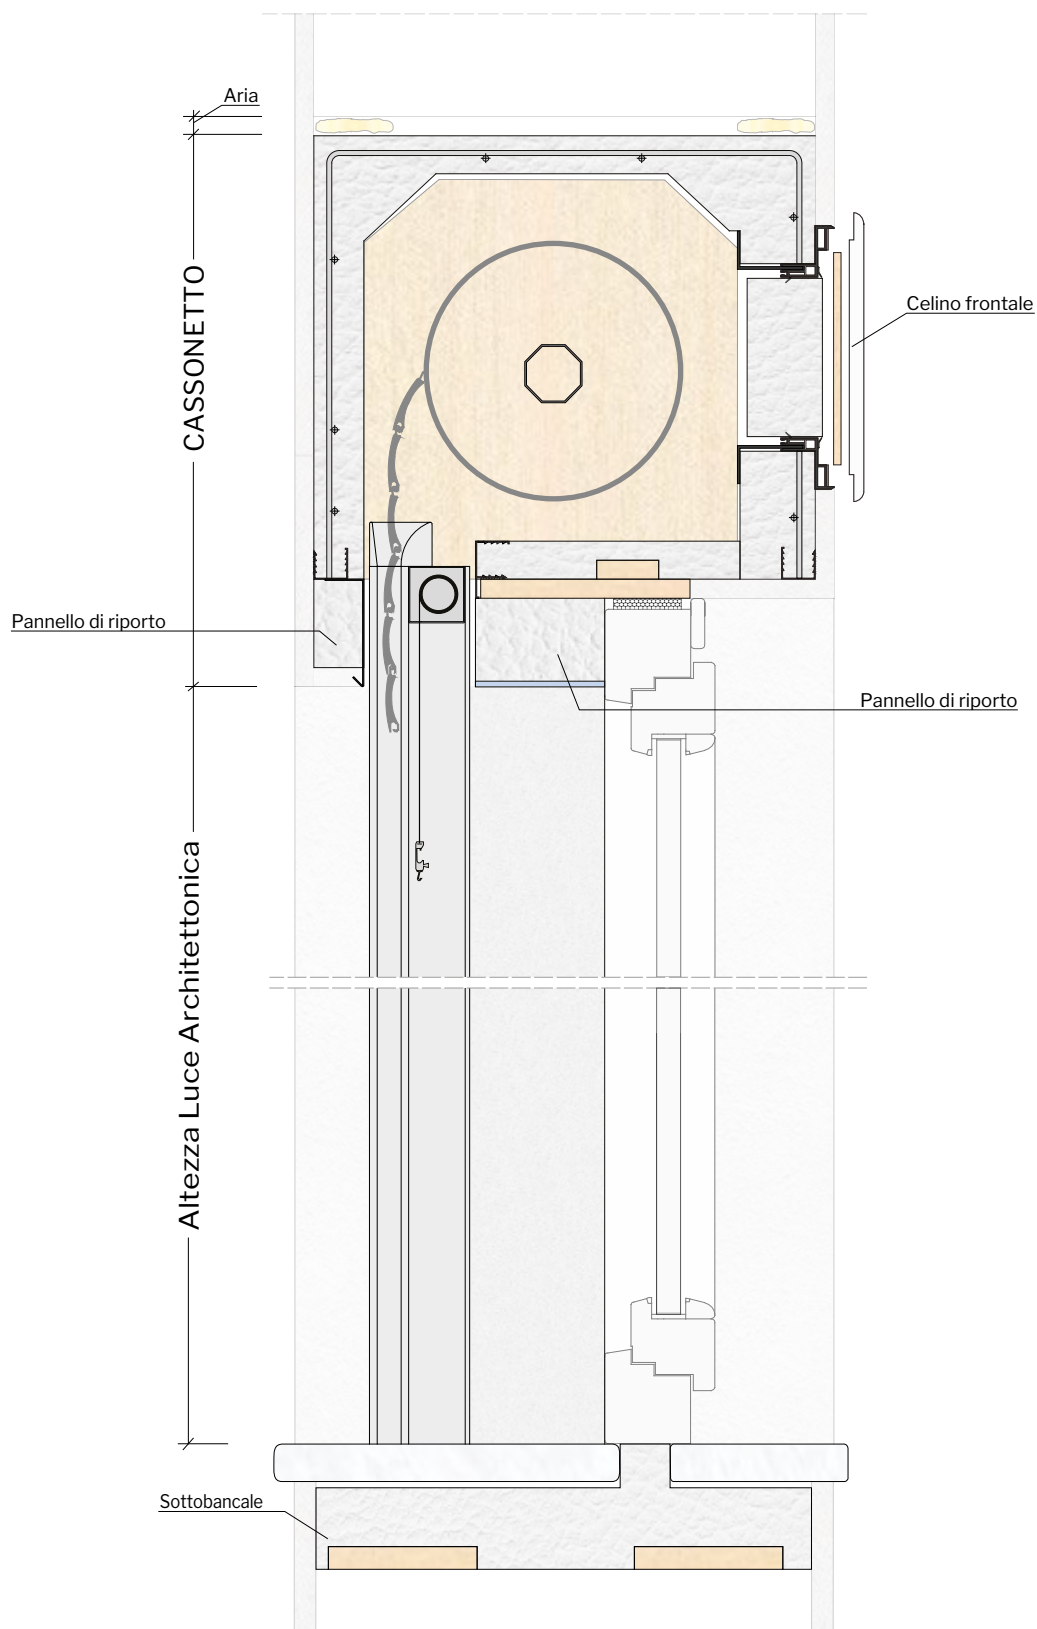


SPALLA RASO

spessore 95 mm in polistirene alta densità in fibrocemento e riporto in polistirene sul lato interno per la coibentazione dell'intero spessore del muro

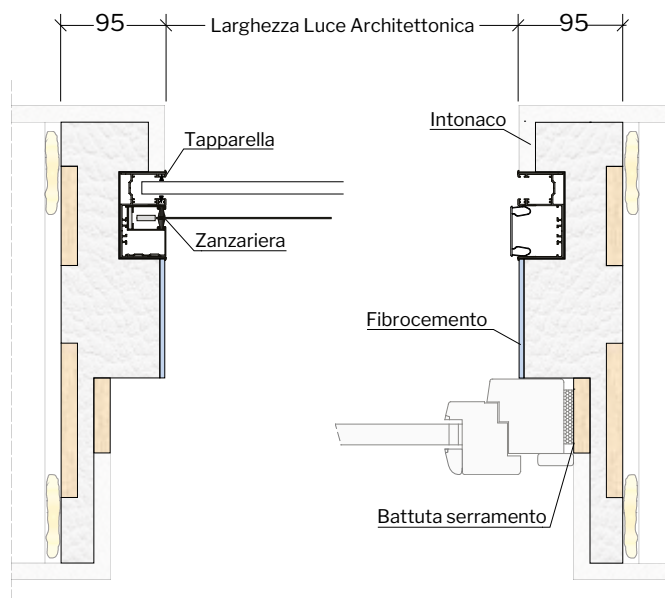


PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

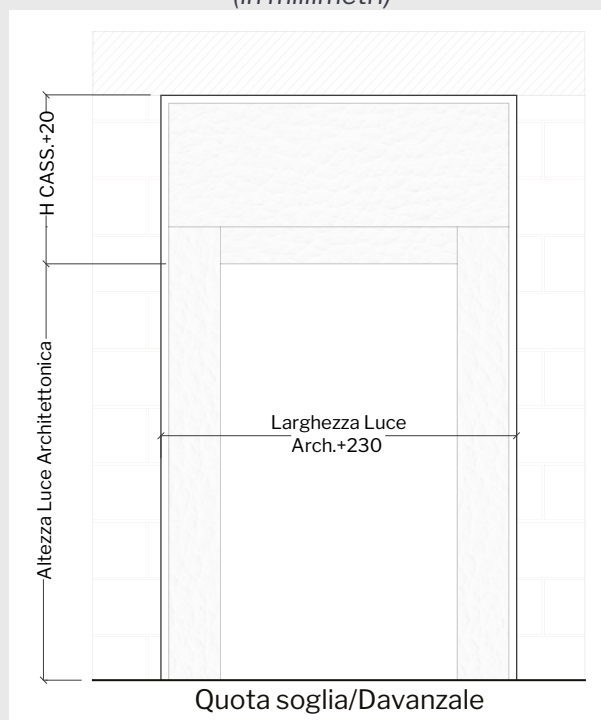

INFISSO IN MAZZETTA


ispezione con apertura frontale

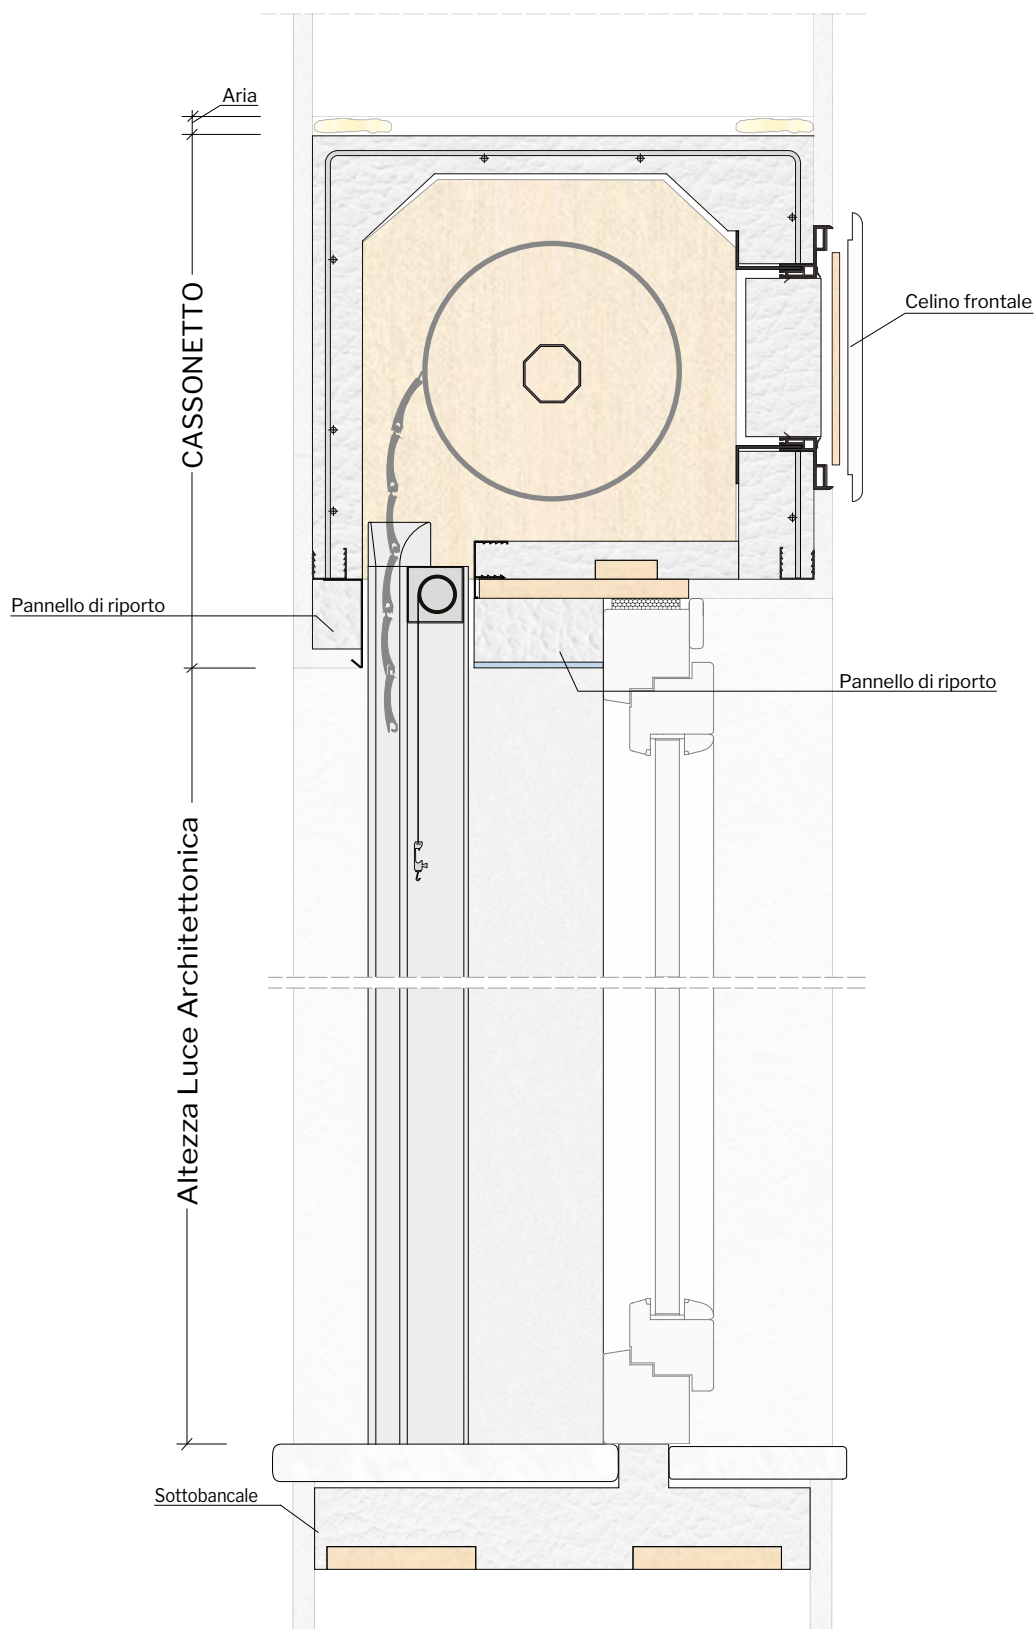


SPALLA RASO

spessore 85 mm in polistirene alta densità

TIPO A

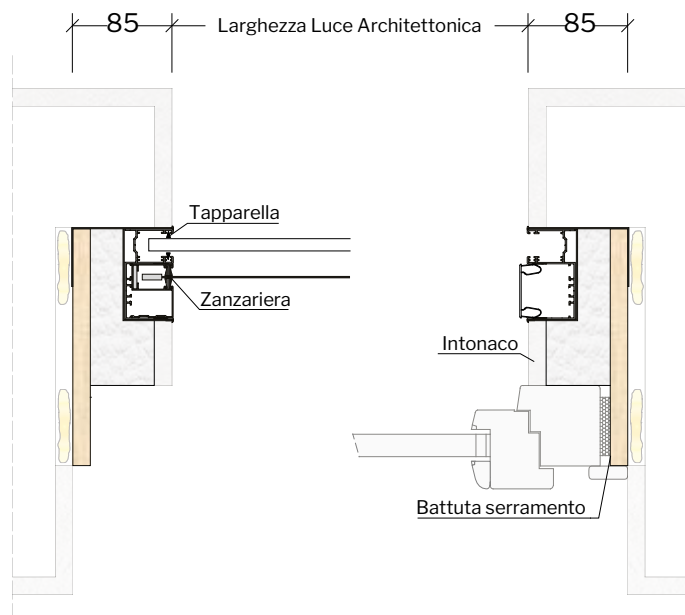

TIPO B

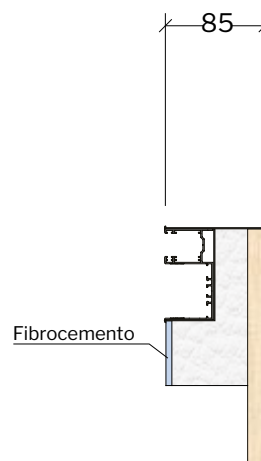


RIVESTIMENTO

TIPO A: da rivestire in cantiere

TIPO B: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno con profilo a L per battuta su mazzetta esterna

PREDISPOSIZIONE FORO MURO

(in millimetri)

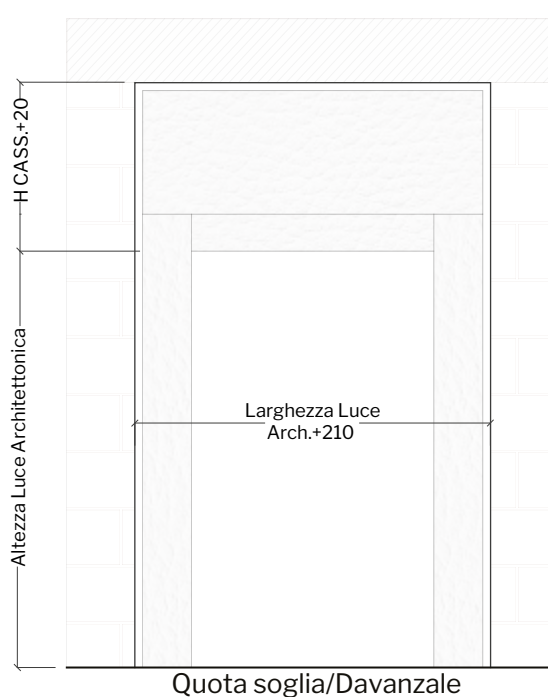




INDICATO PER LE
RISTRUTTURAZIONI


INFISSO IN MAZZETTA

ispezione con apertura frontale

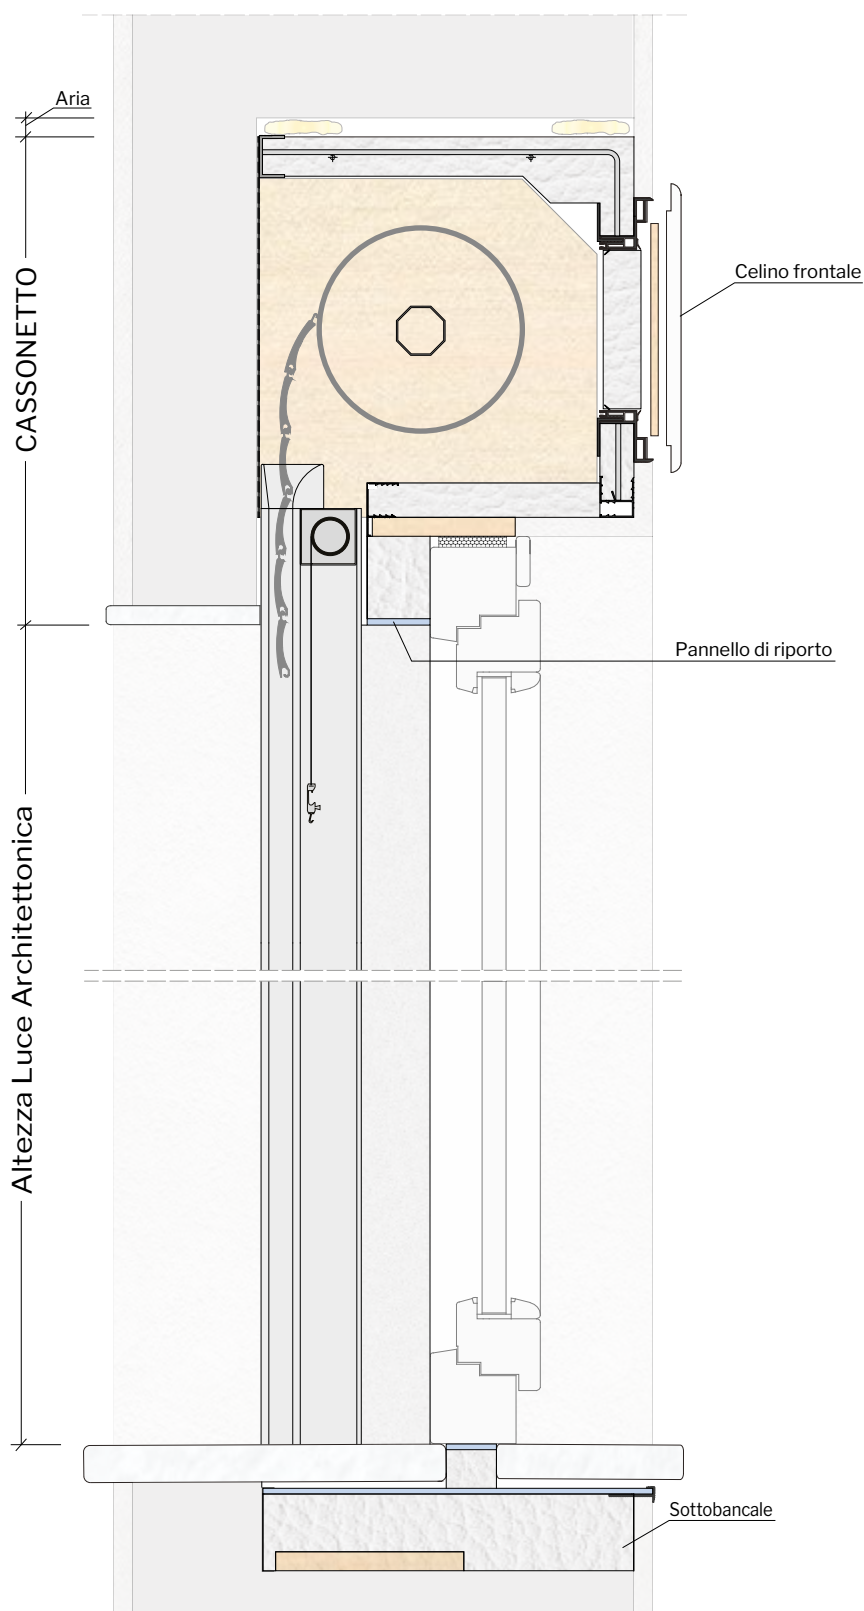


SPALLA RASO

spessore 95 mm in polistirene alta densità in fibrocemento e riporto in polistirene sul lato interno per la coibentazione dell'intero spessore del muro

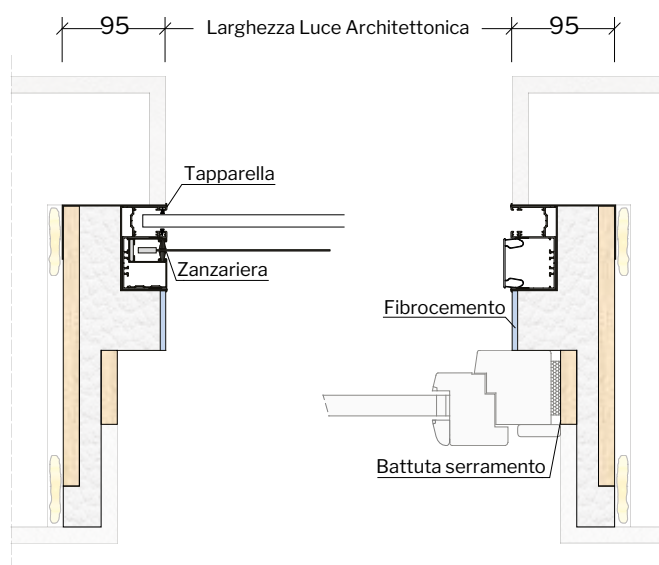

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

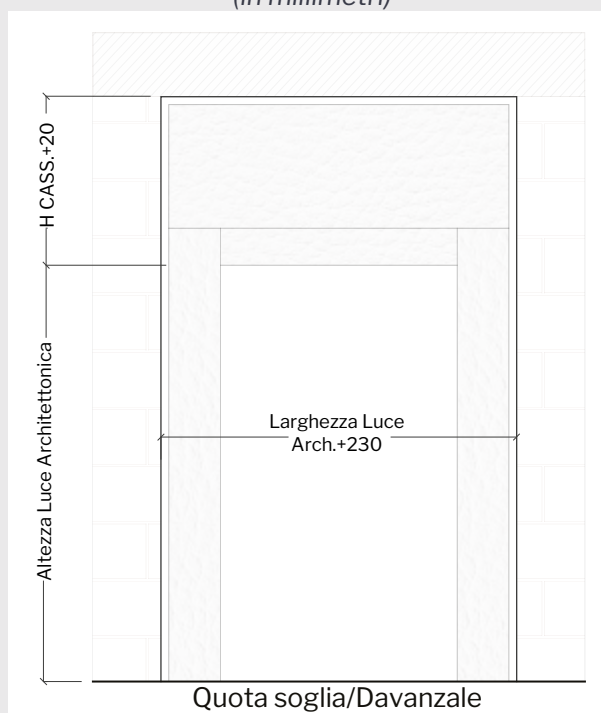




INDICATO PER LE
RISTRUTTURAZIONI


INFISSO IN MAZZETTA

ispezione con apertura frontale

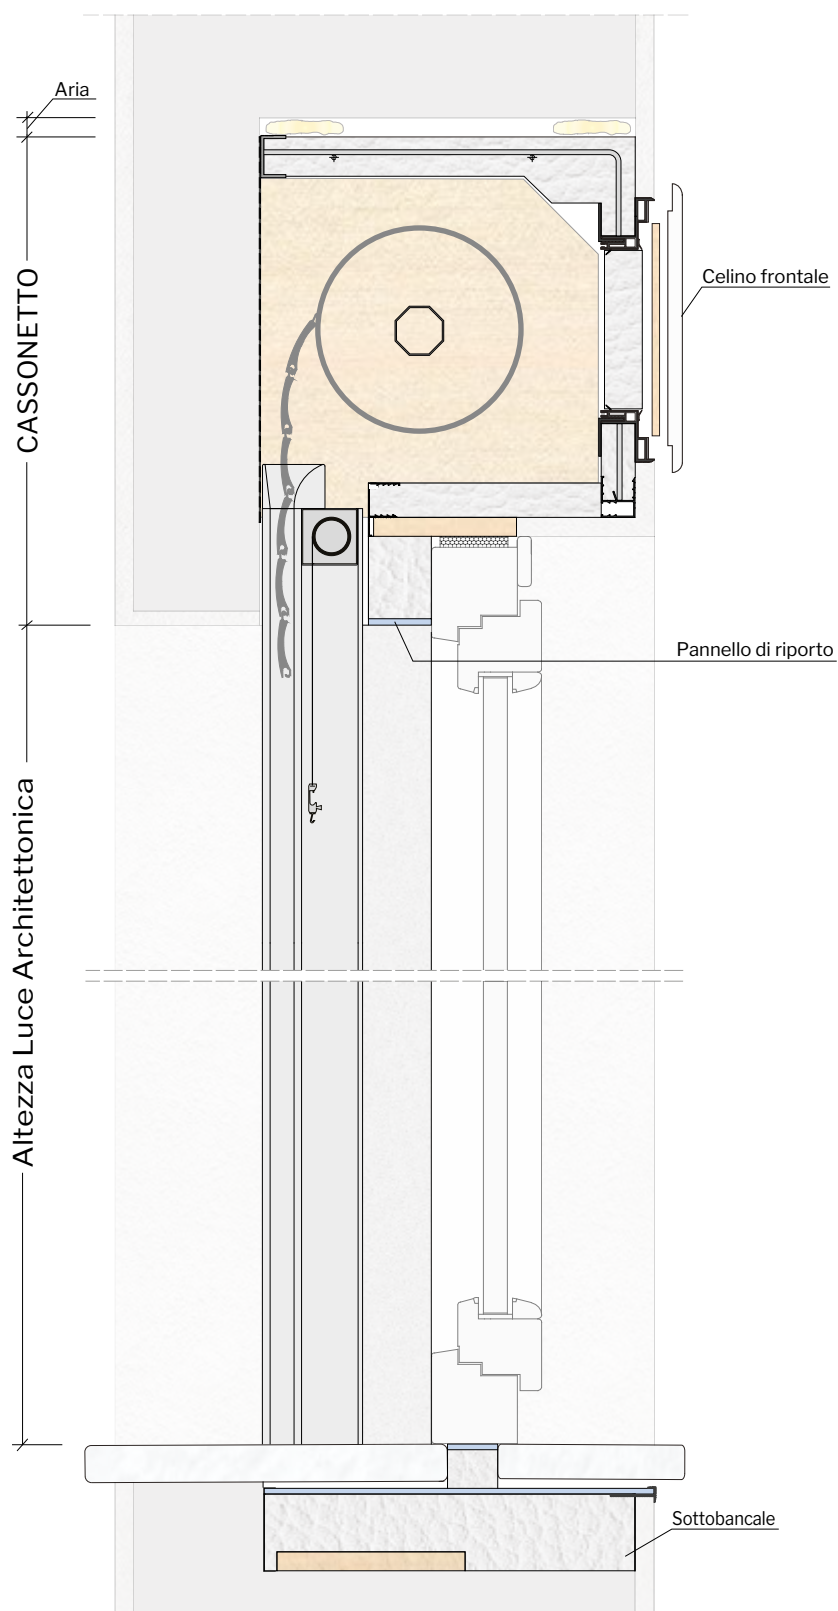


SPALLA SIMA

spessore 130 mm in polistirene alta densità rivestito con fibrocemento

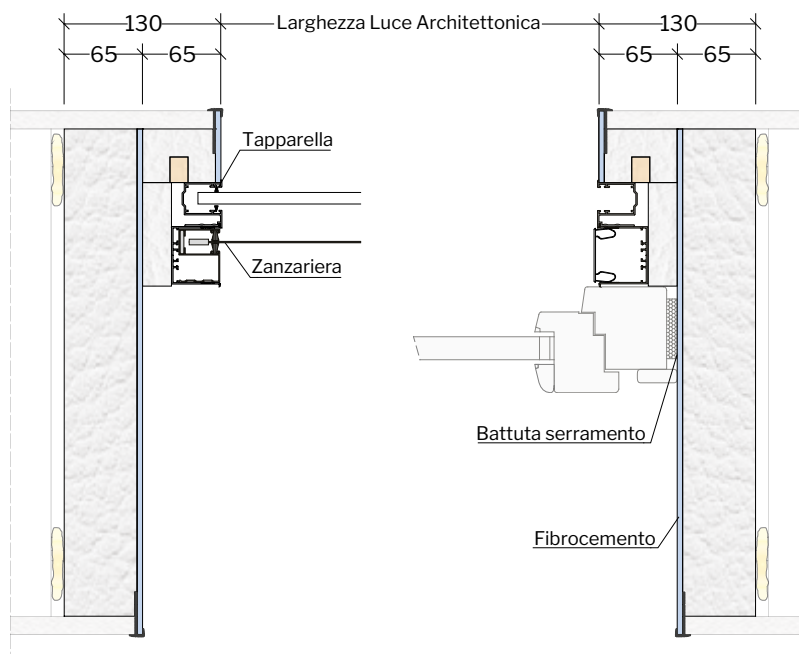


PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

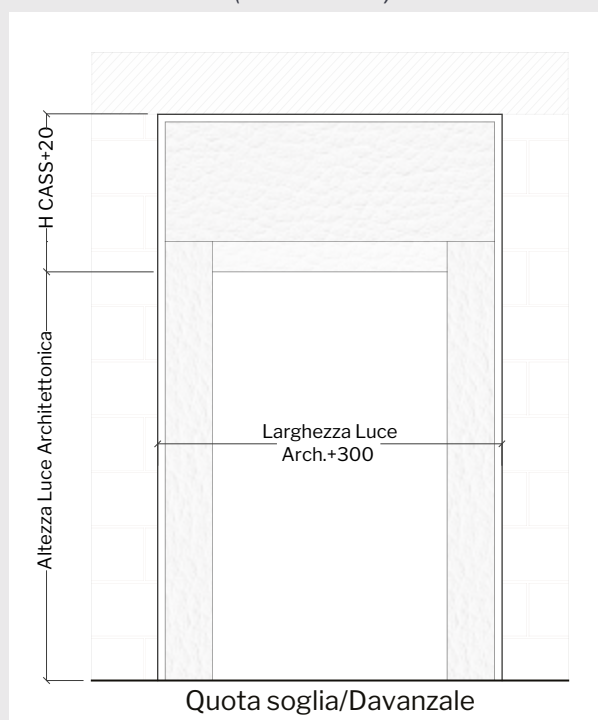

INFISSO IN MAZZETTA

ispezione con apertura frontale

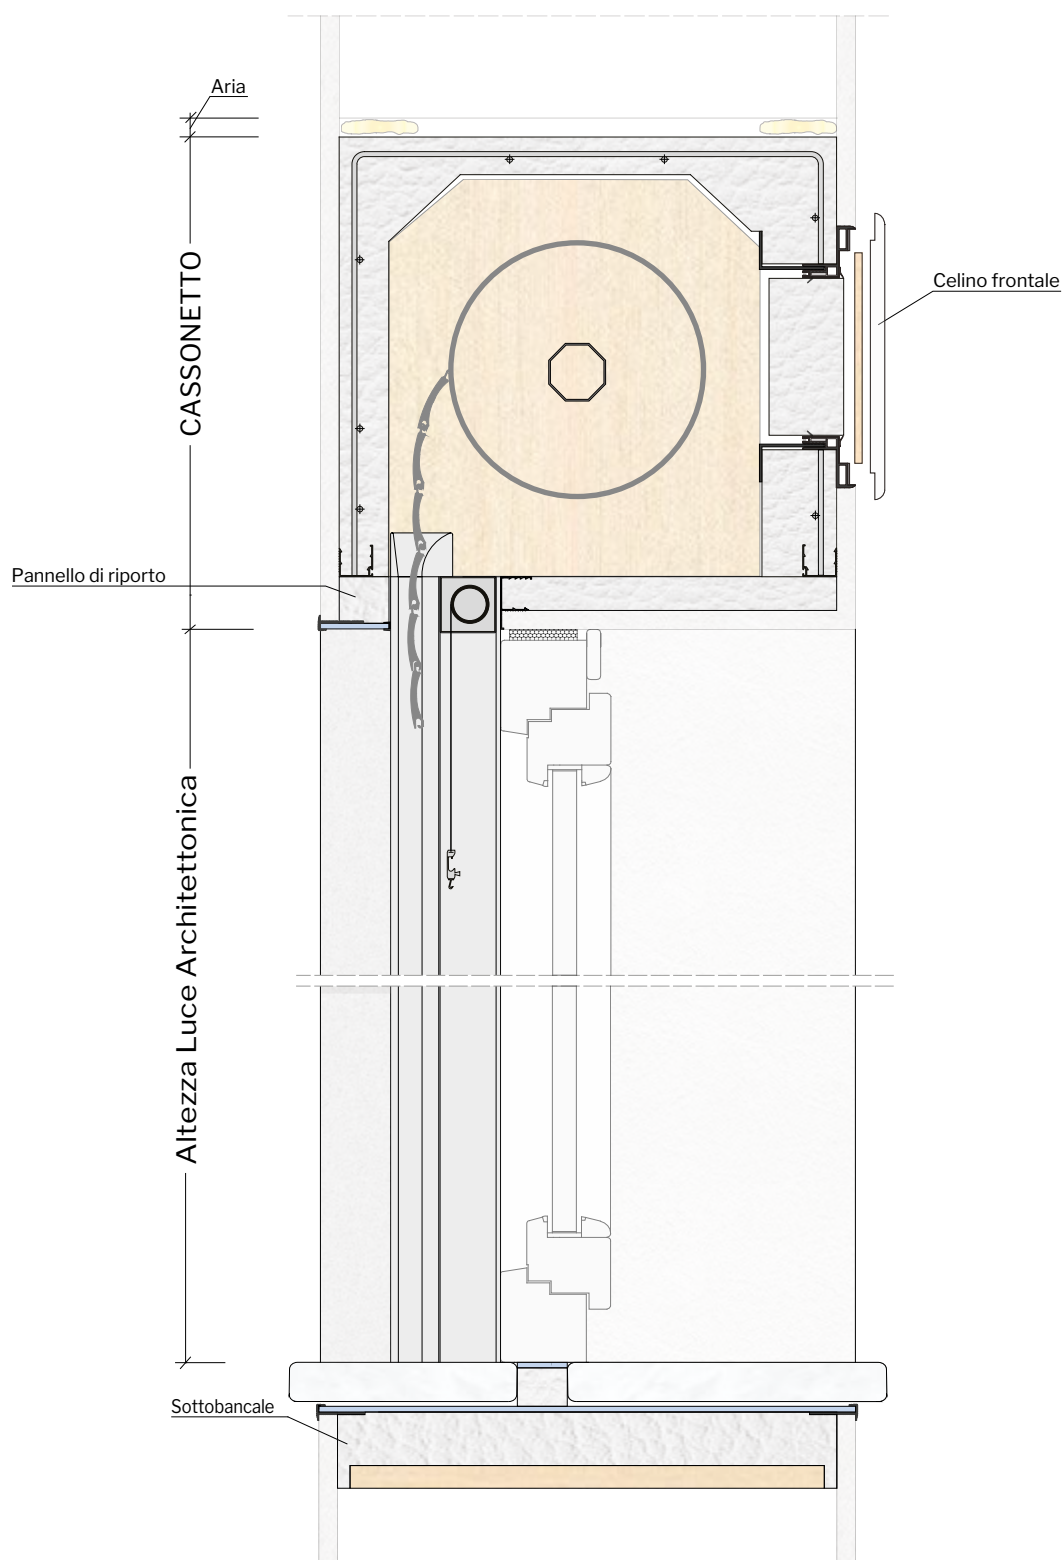

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER FRANGISOLE



in questo 3D

Cassonetto in EPS alta densità con gabbia in ferro zincato, spessore 4 mm.


Spalle laterali in polistirene alta densità, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sottobancale per il taglio termico della soglia.




SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità


TIPO A

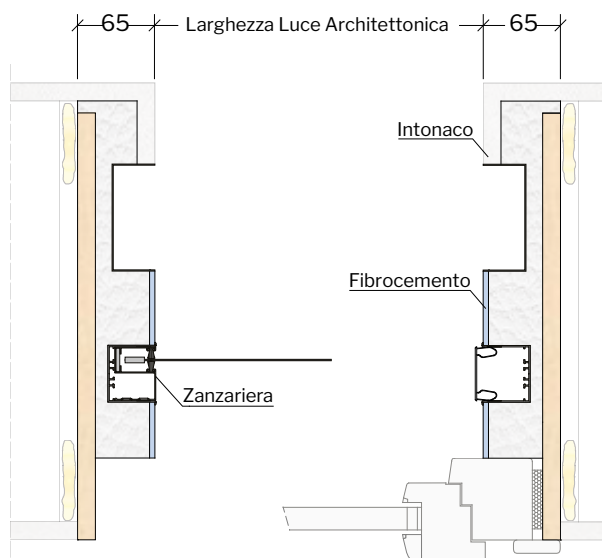

TIPO B

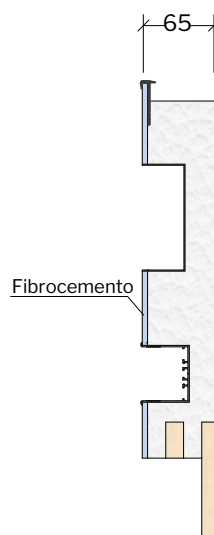

TIPO C

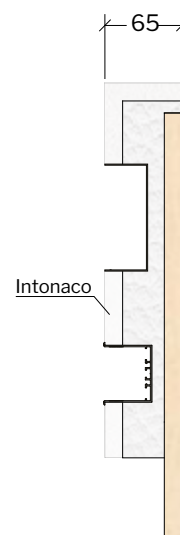


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

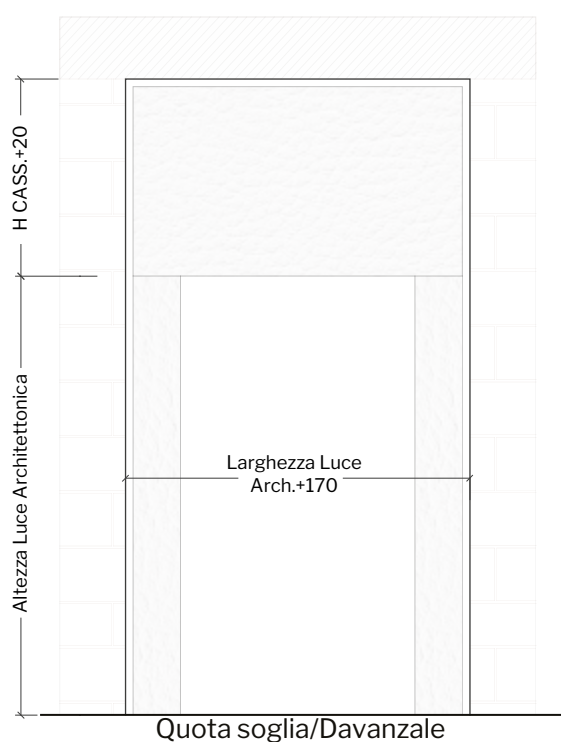


INFISSO FILO MURO INTERNO

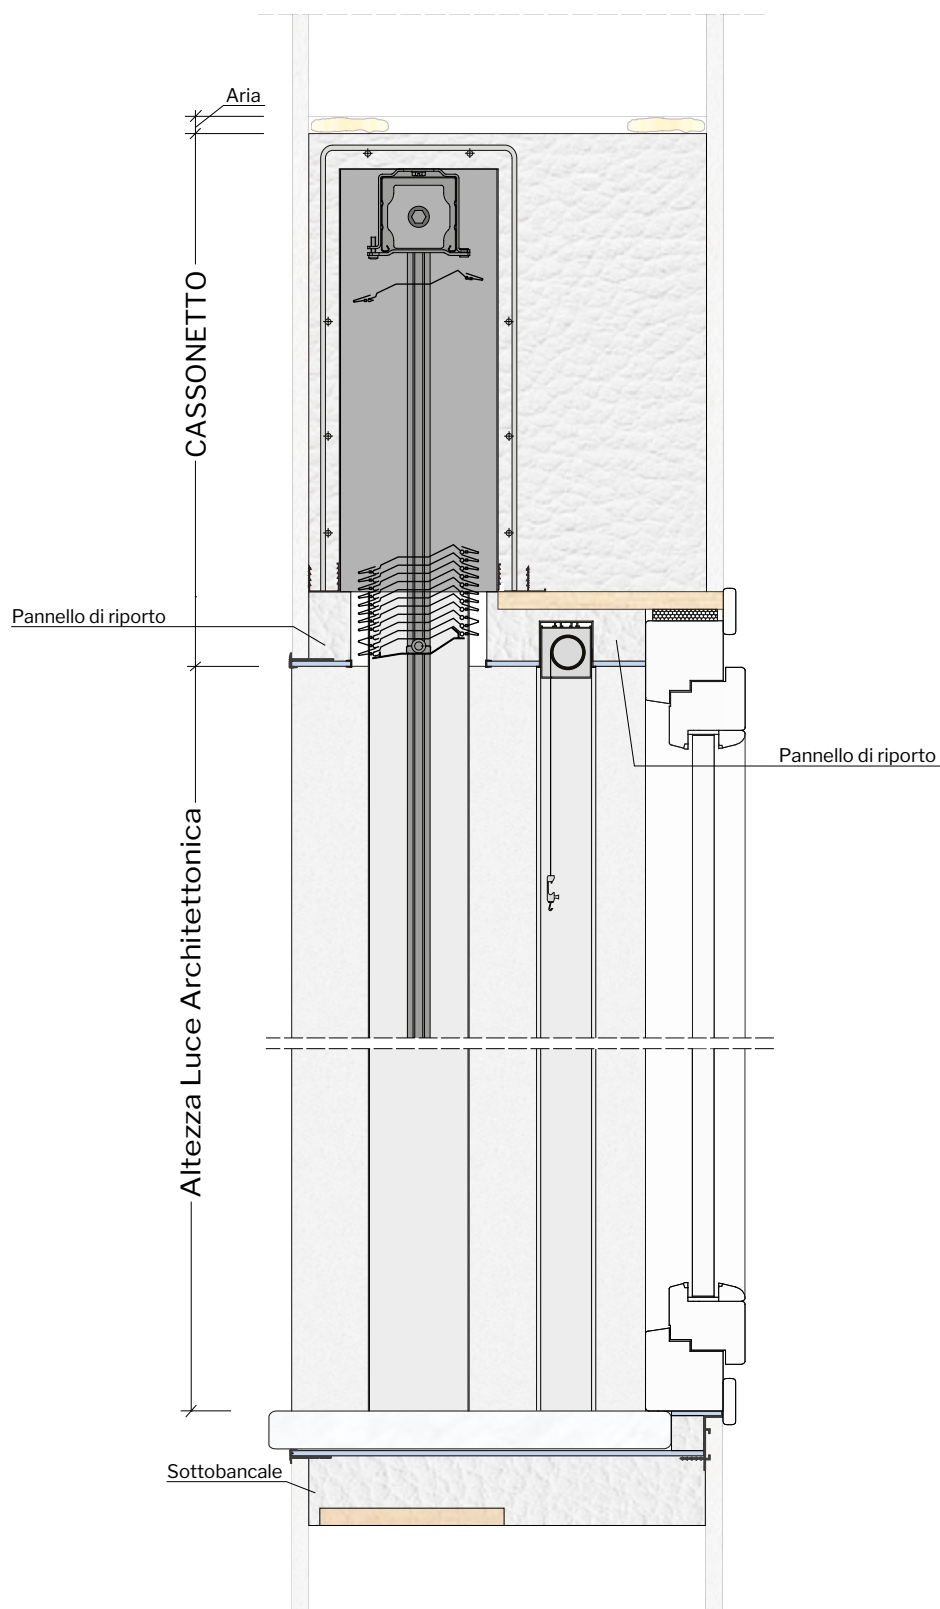

SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità

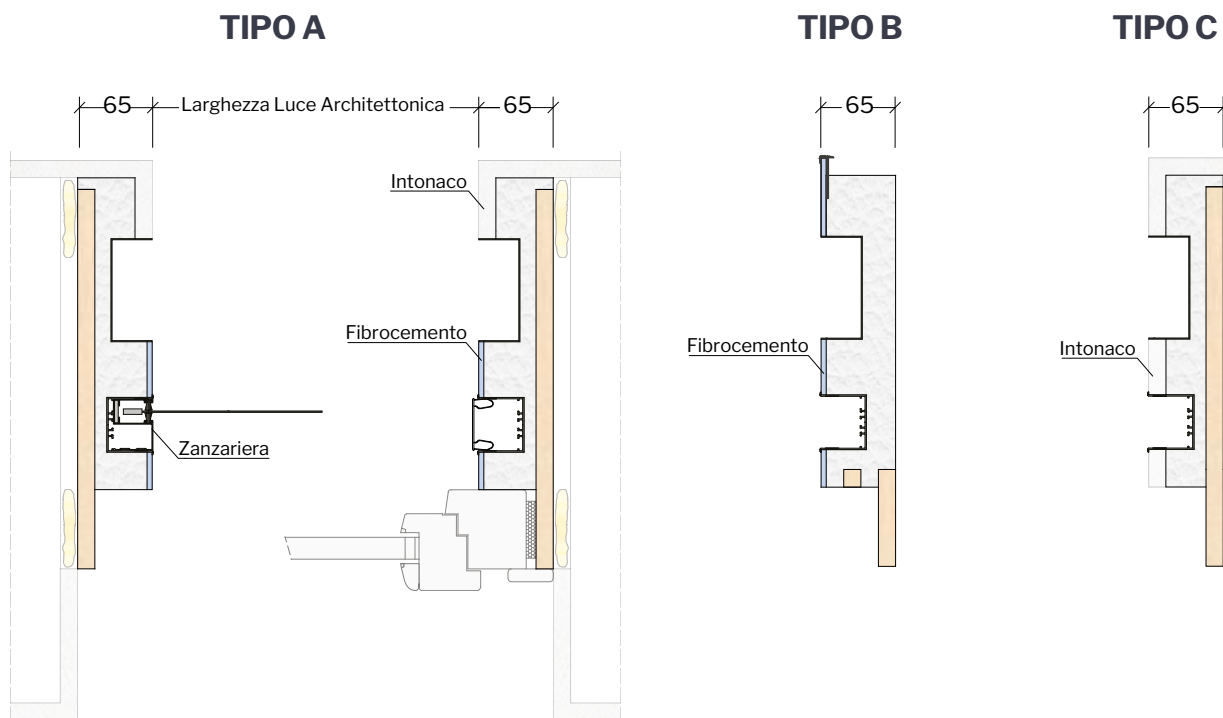


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

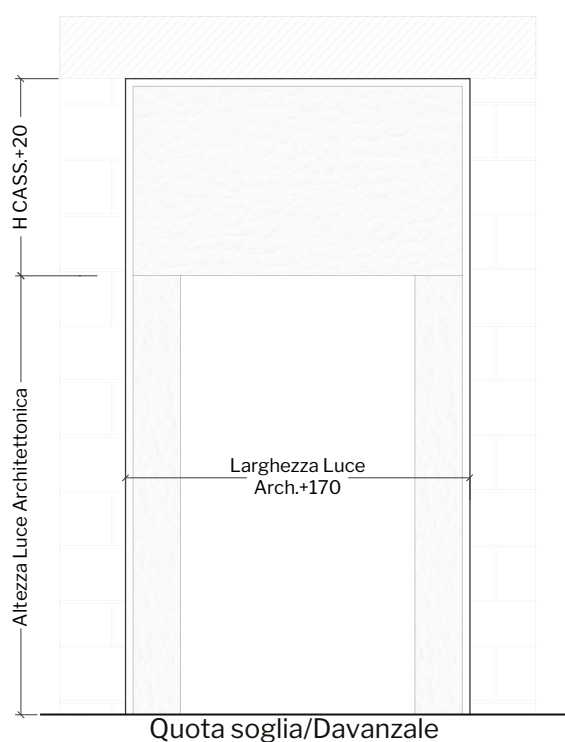

INFISSO IN MAZZETTA

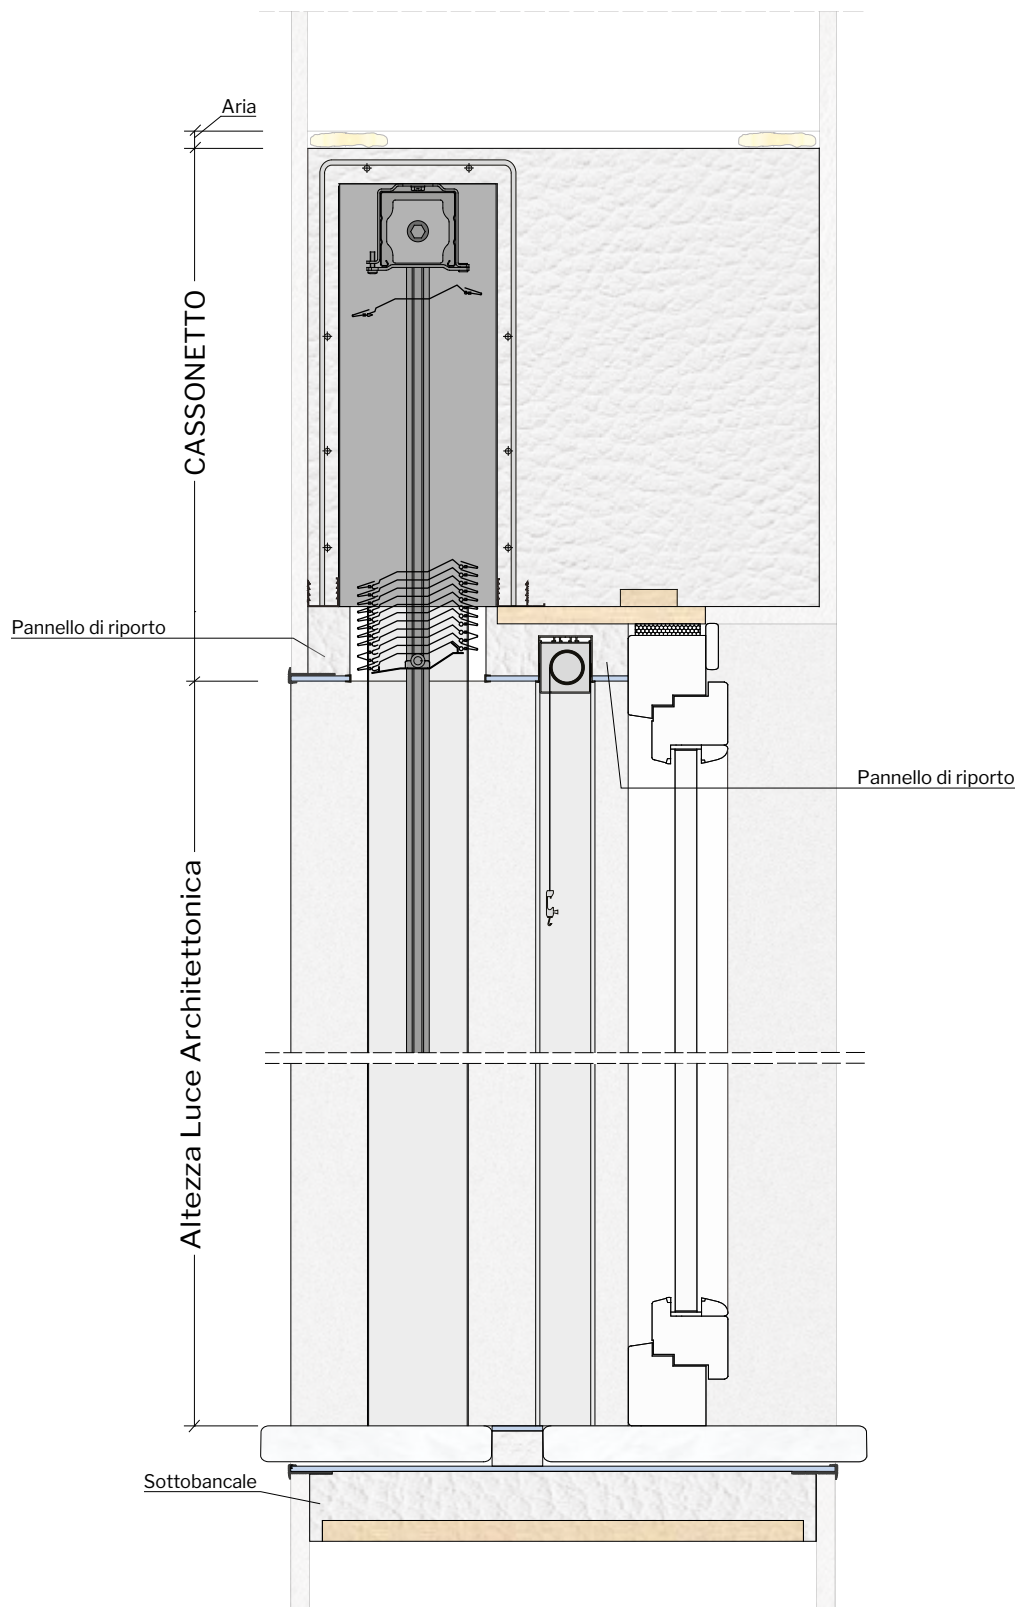

MONOBLOCCO CON CASSONETTO PER TENDE



in questo 3D

Cassonetto in EPS alta densità con traversi di rinforzo in legno.


Spalle laterali in polistirene alta densità, complete di controtelaio in legno per il fissaggio del serramento e sottobancale per il taglio termico della soglia.




SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità


TIPO A

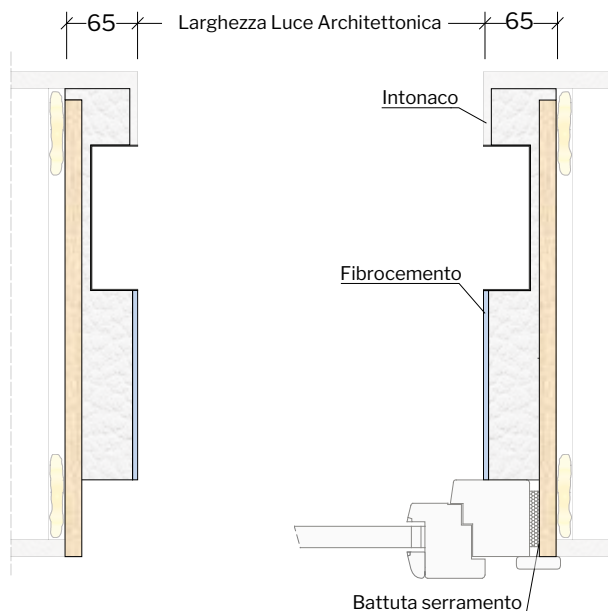

TIPO B

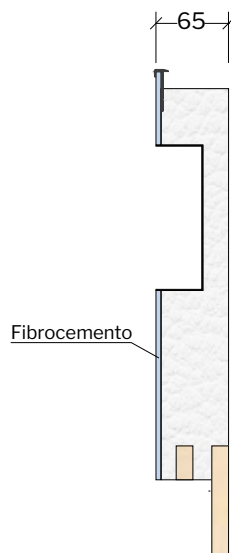

TIPO C

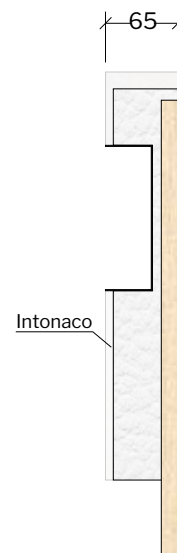


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

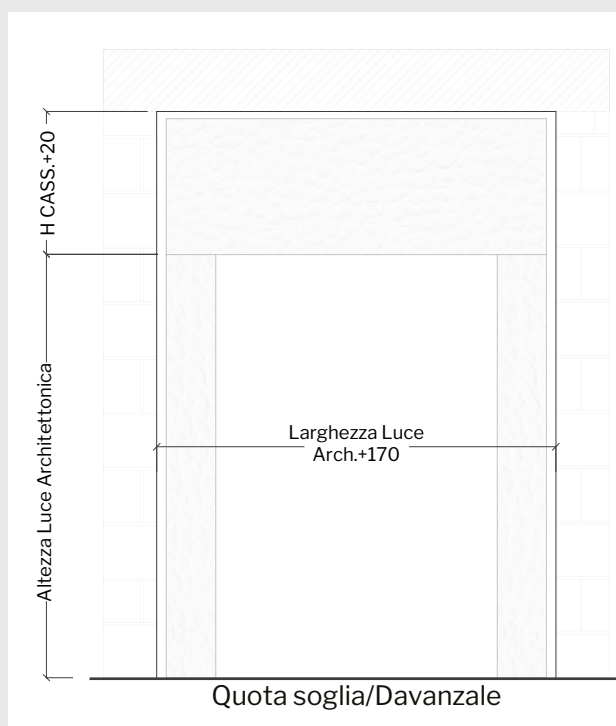


INFISSO FILO MURO INTERNO

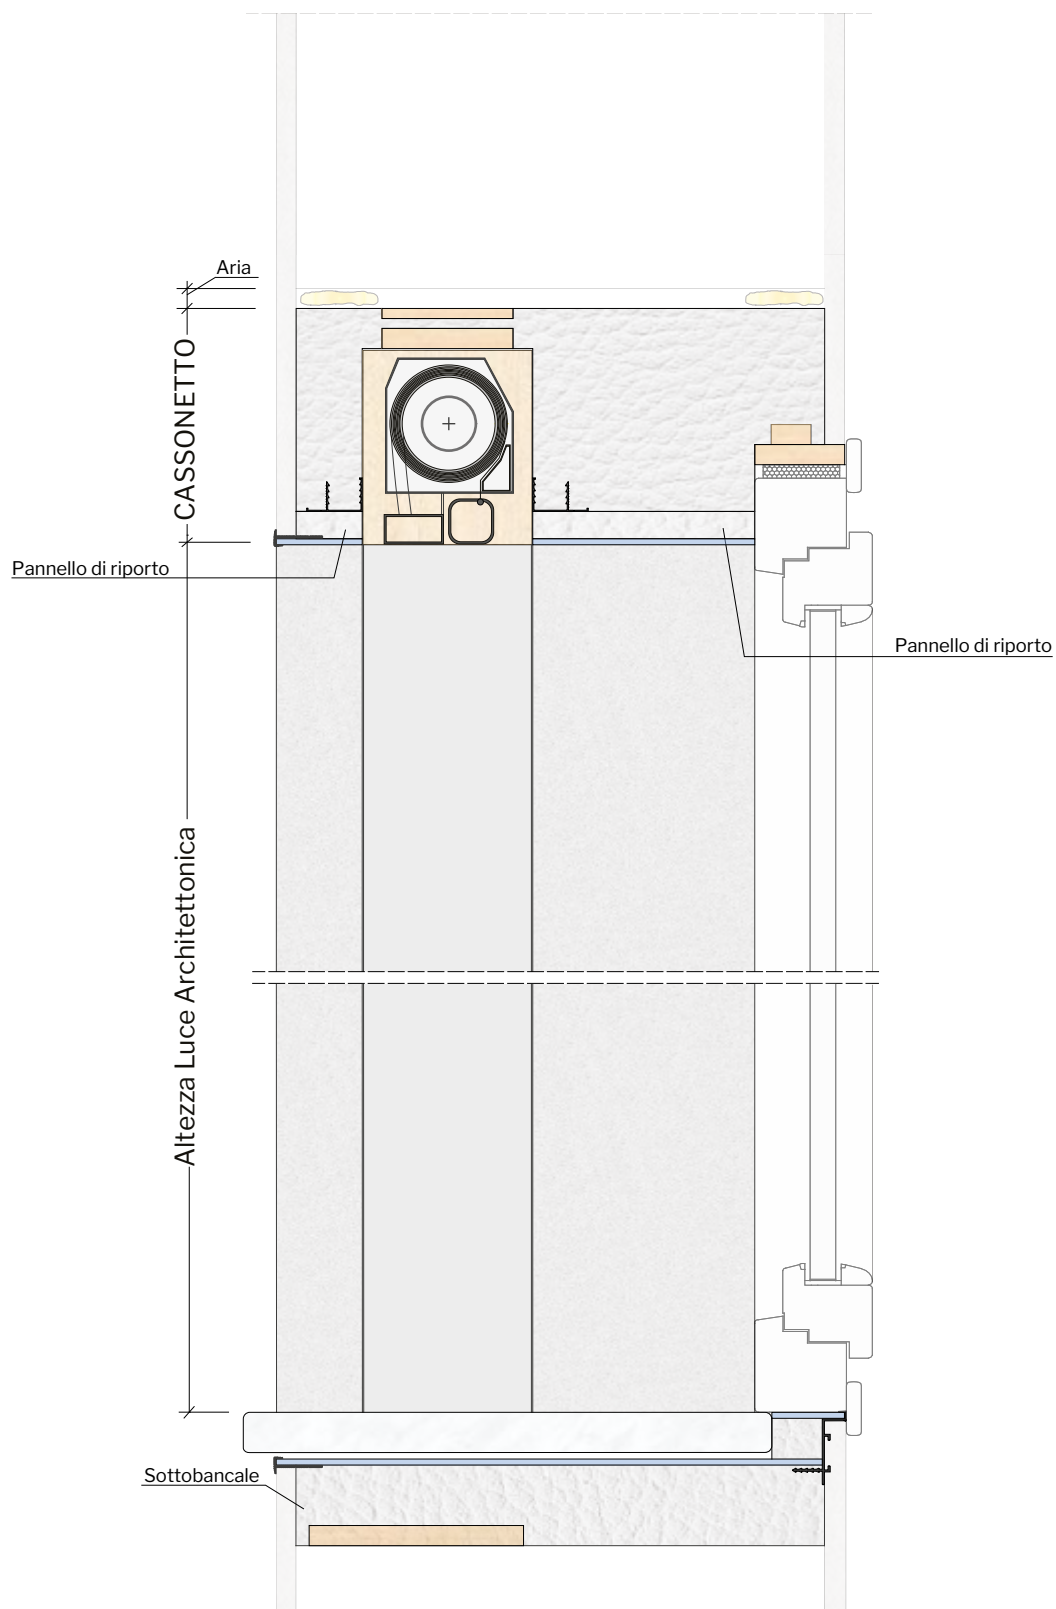


SPALLA RASO

spessore 65 mm in polistirene alta densità


TIPO A

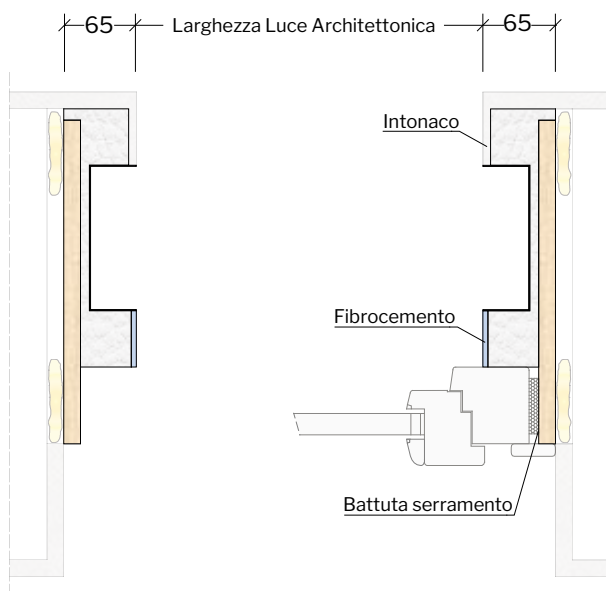

TIPO B

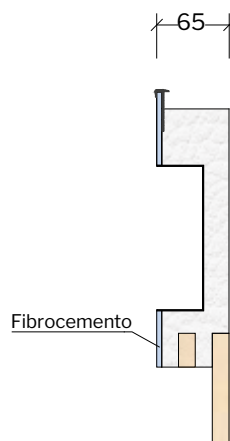

TIPO C

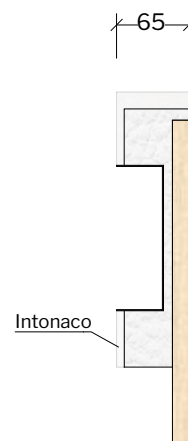


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

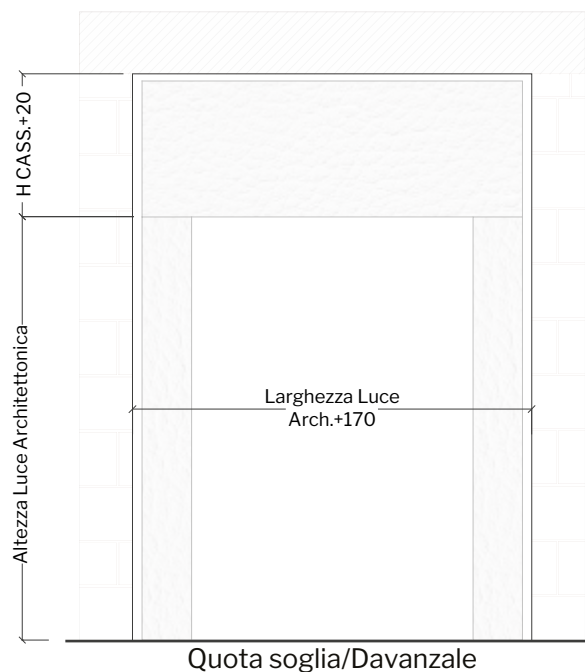

INFISSO IN MAZZETTA

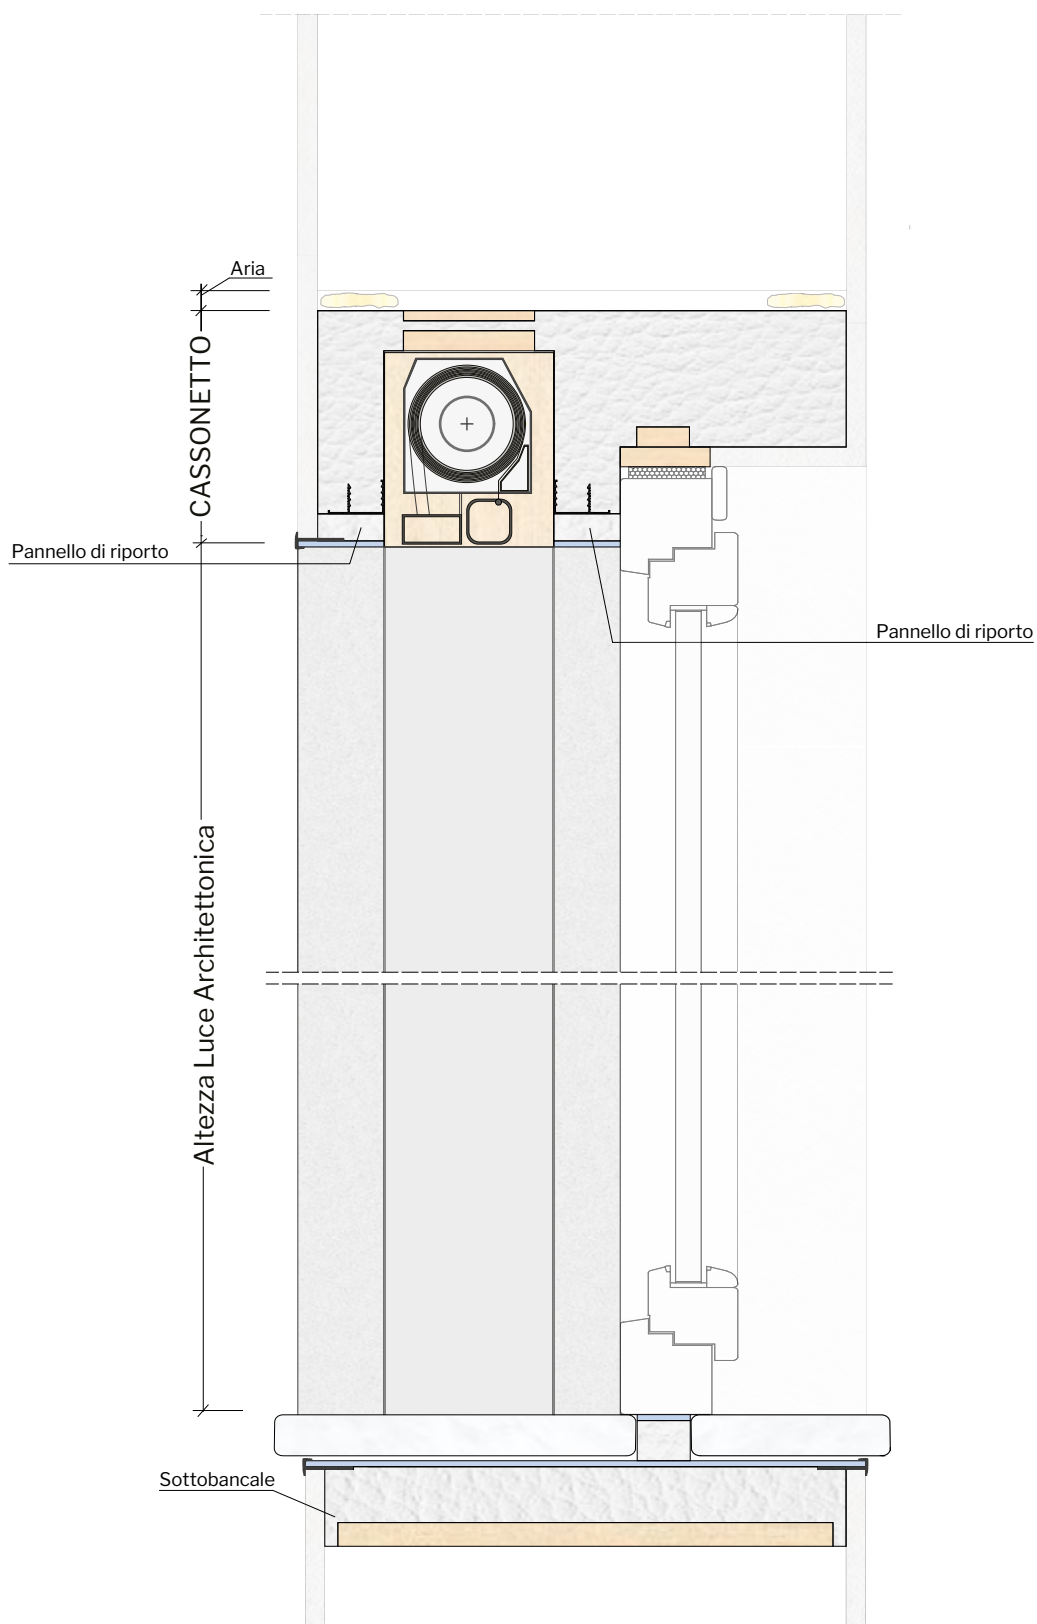

MONOBLOCCO PER PERSIANA CON TELAIO



in questo 3D


Spalle su tre lati
in polistirene alta
densità, complete
di controtelaio
in legno per il
fissaggio del
serramento e
sottobancale per il
taglio termico della
soglia.




SPALLA ANTE

spessore 65 mm in polistirene alta densità

TIPO A

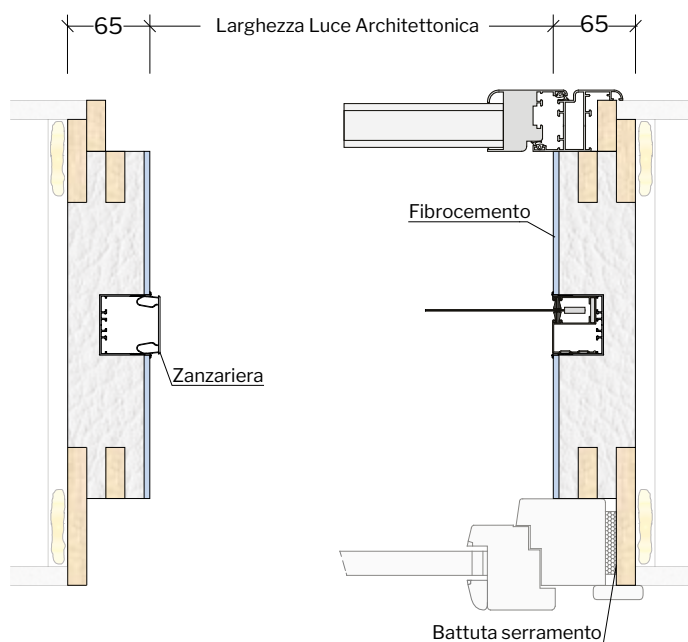

TIPO B

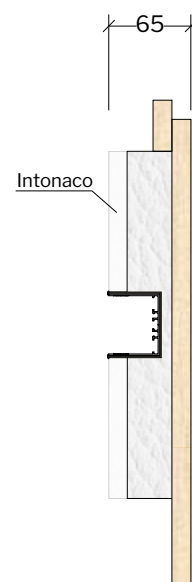


RIVESTIMENTO


TIPO A: fibrocemento

TIPO B: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

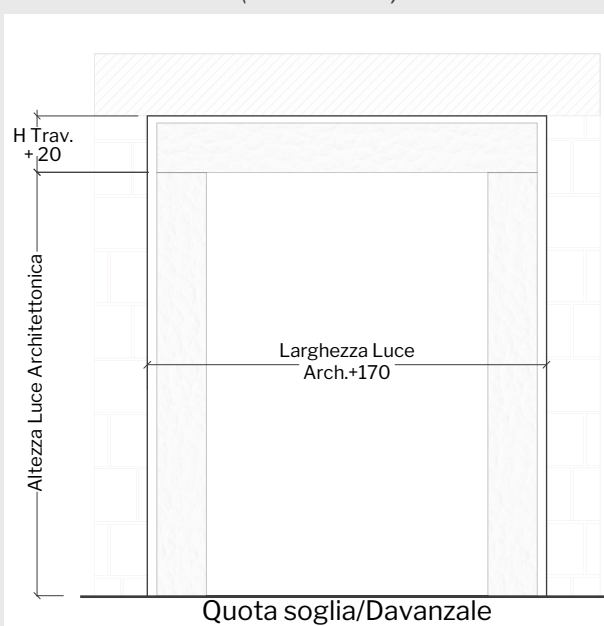


INFISSO FILO MURO INTERNO

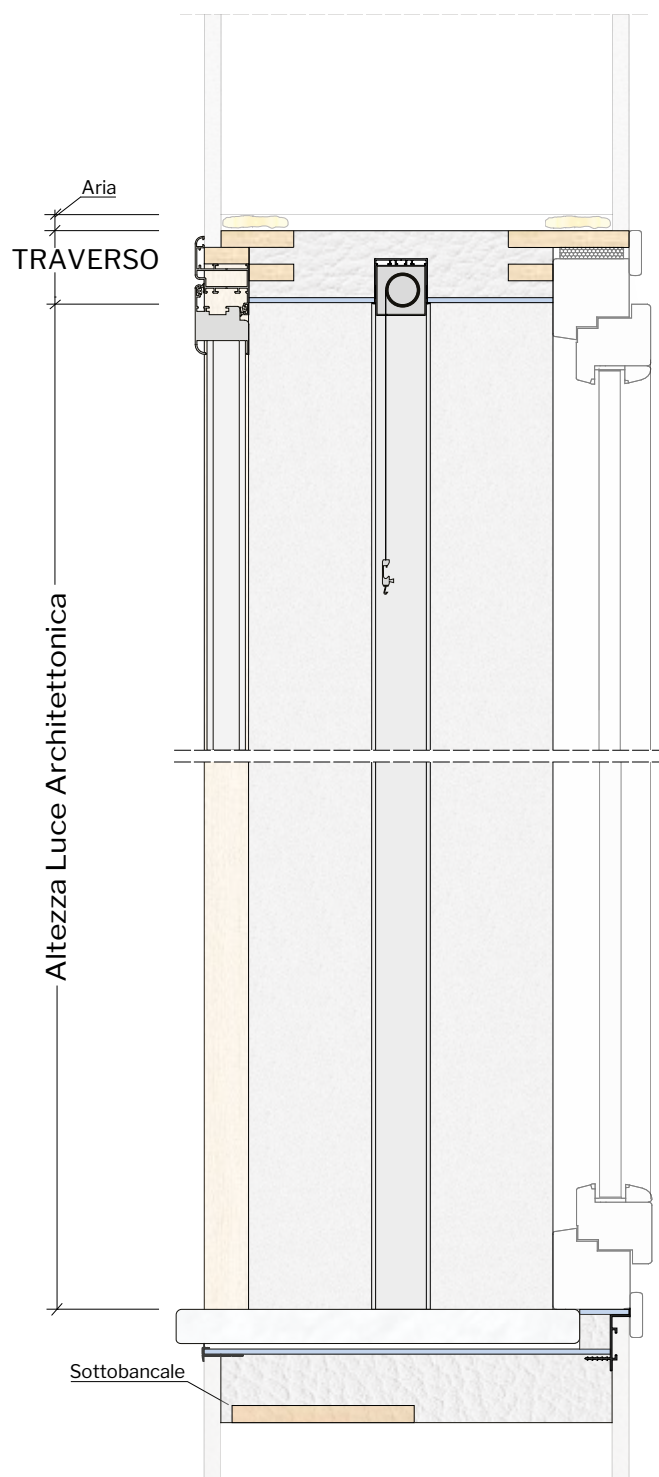


SPALLA ANTE

spessore 65 mm in polistirene alta densità

TIPO A

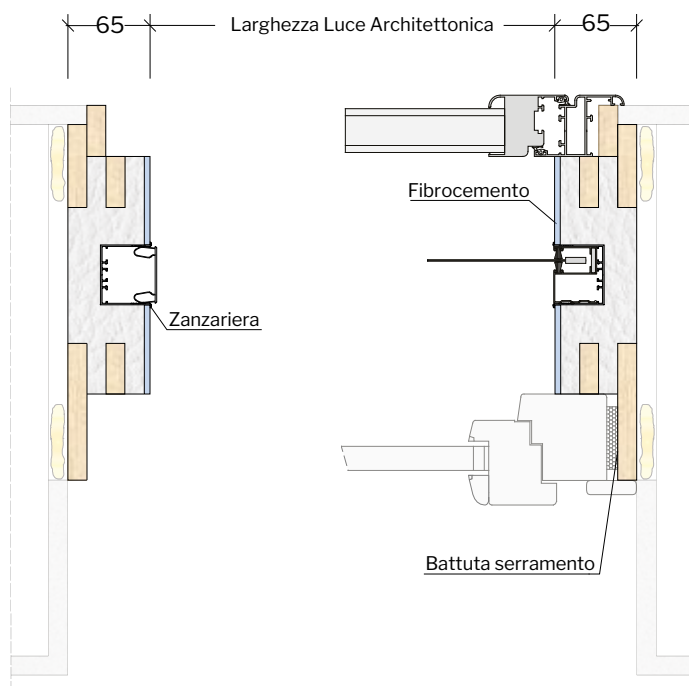

TIPO B

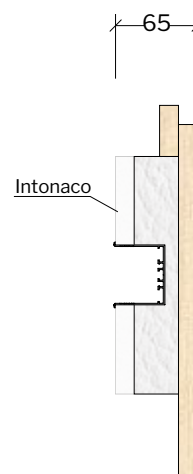


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento


TIPO B: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO

(in millimetri)

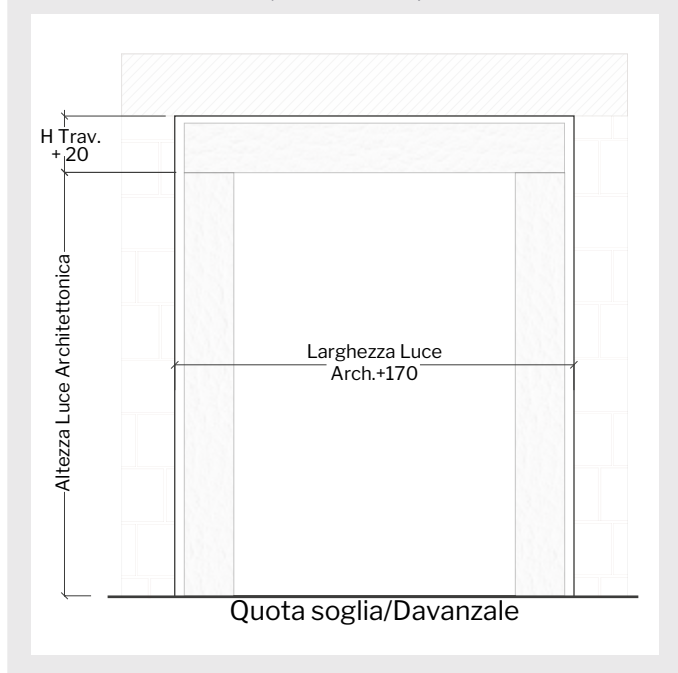

INFISSO IN MAZZETTA

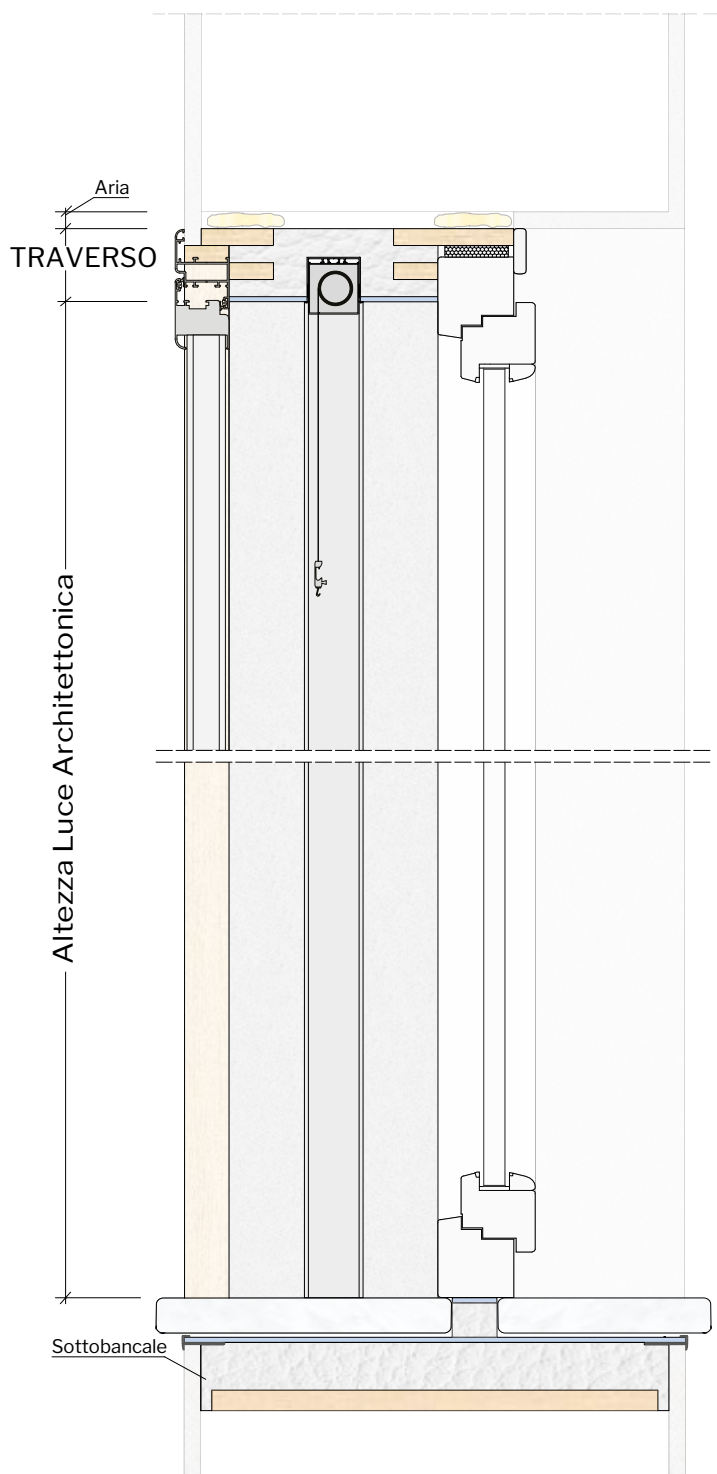

MONOBLOCCO PER PERSIANA CON CARDINI



in questo 3D


Spalle su tre lati
in polistirene alta
densità, complete
di controtelaio
in legno per il
fissaggio
del serramento
e sottobancale
per il taglio
termico della
soglia.




SPALLA ANTE

spessore 65 mm in polistirene alta densità con rivestimento in fibrocemento


TIPO A

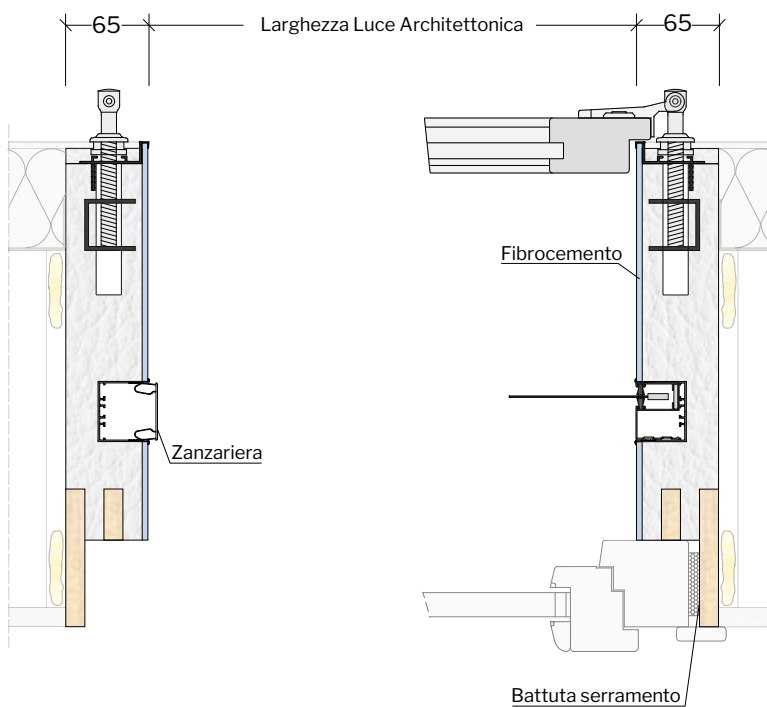

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

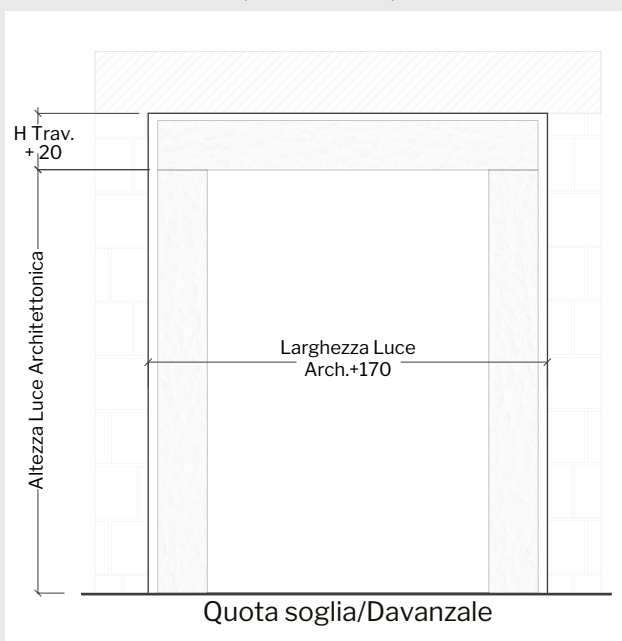


INFISSO FILO MURO INTERNO

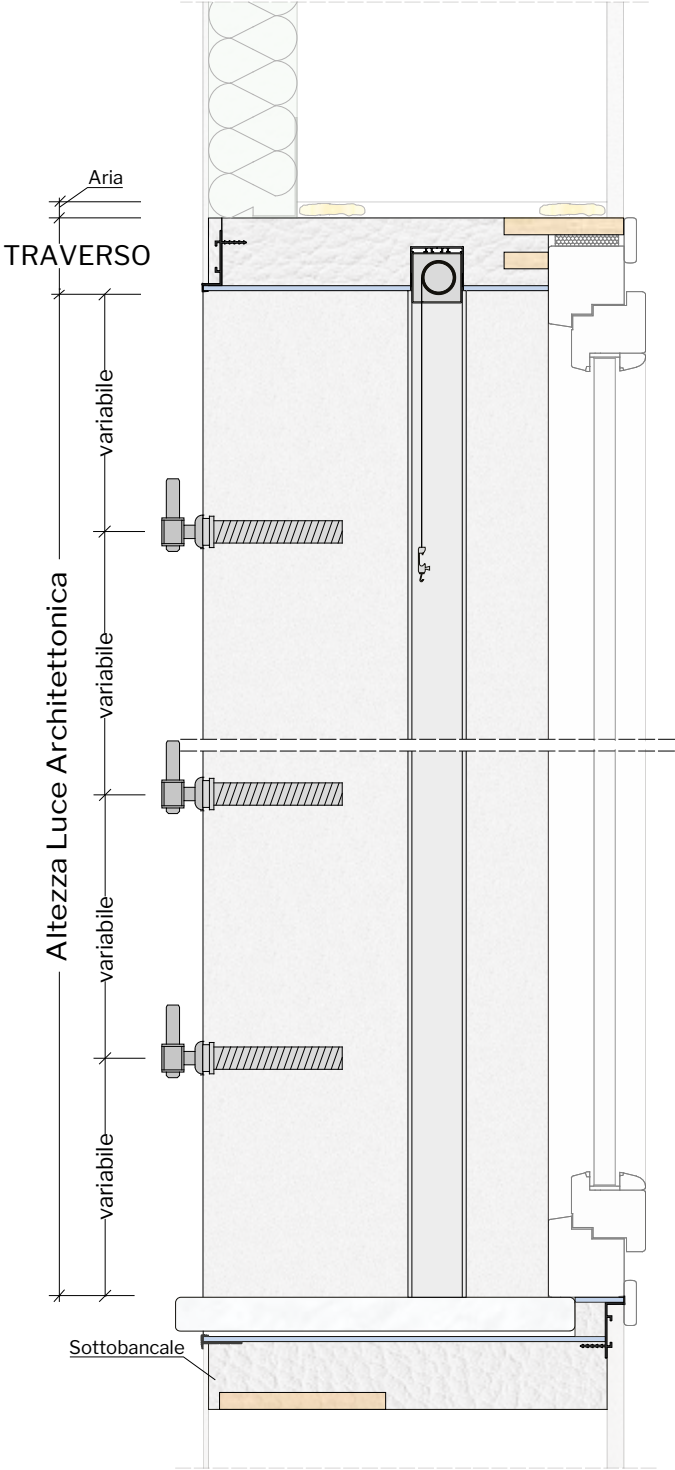

SPALLA ANTE


spessore 65 mm in polistirene alta densità con rivestimento in fibrocemento

TIPO A

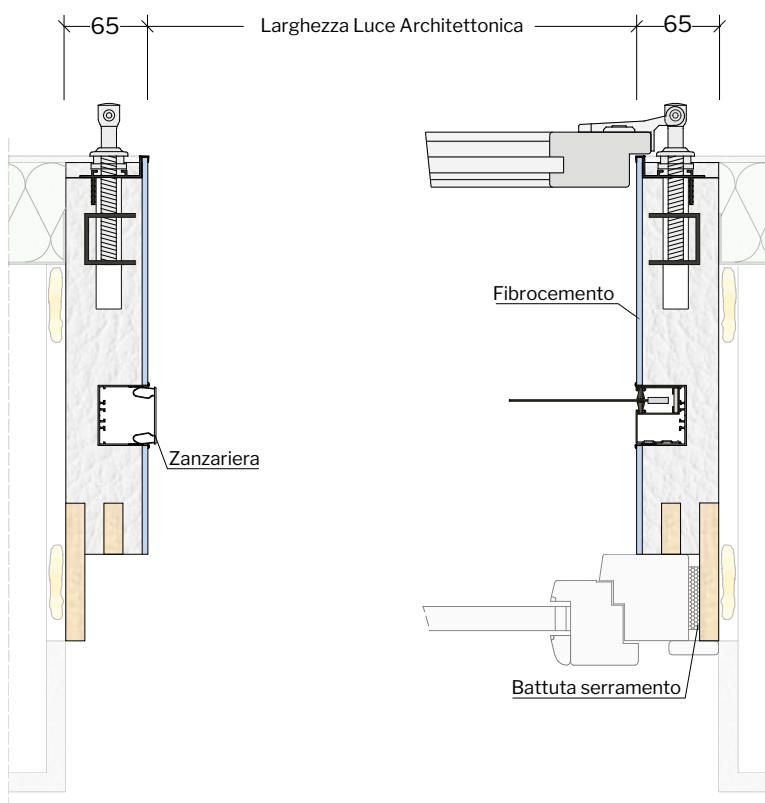


PREDISPOSIZIONE FORO MURO

(in millimetri)

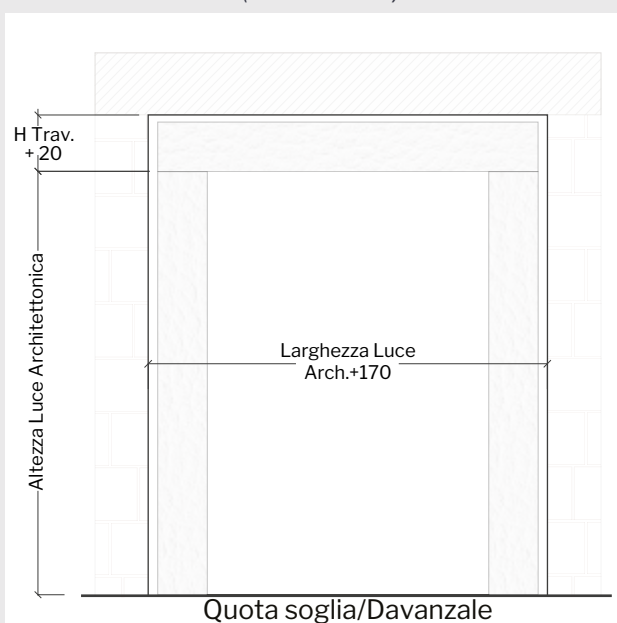

INFISSO IN MAZZETTA

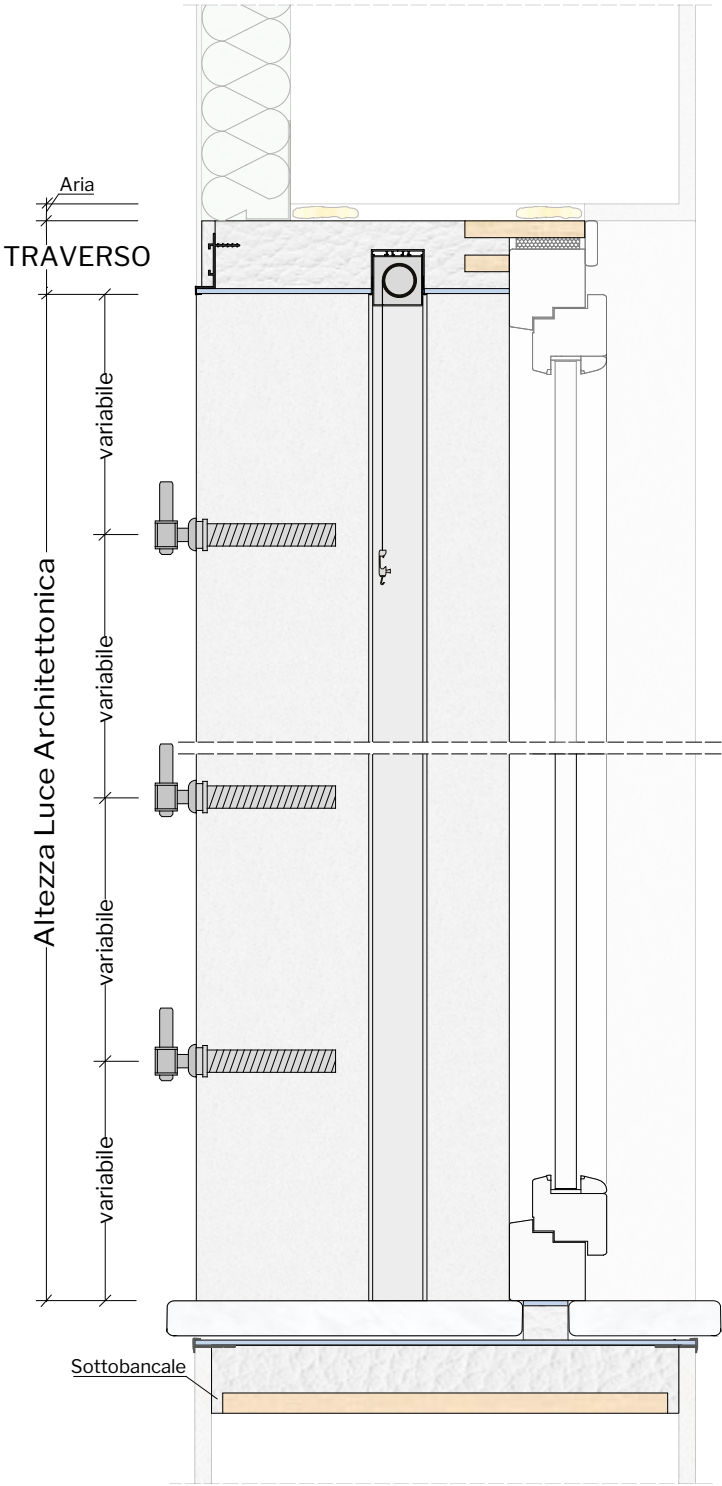

MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO




in questo 3D

Spalle su tre lati
in polistirene alta
densità, complete
di controtelaio
in legno per il
fissaggio del
serramento
e sottobancale
per il taglio
termico della
soglia.



SPALLA VANO

spessore 65 mm in polistirene alta densità

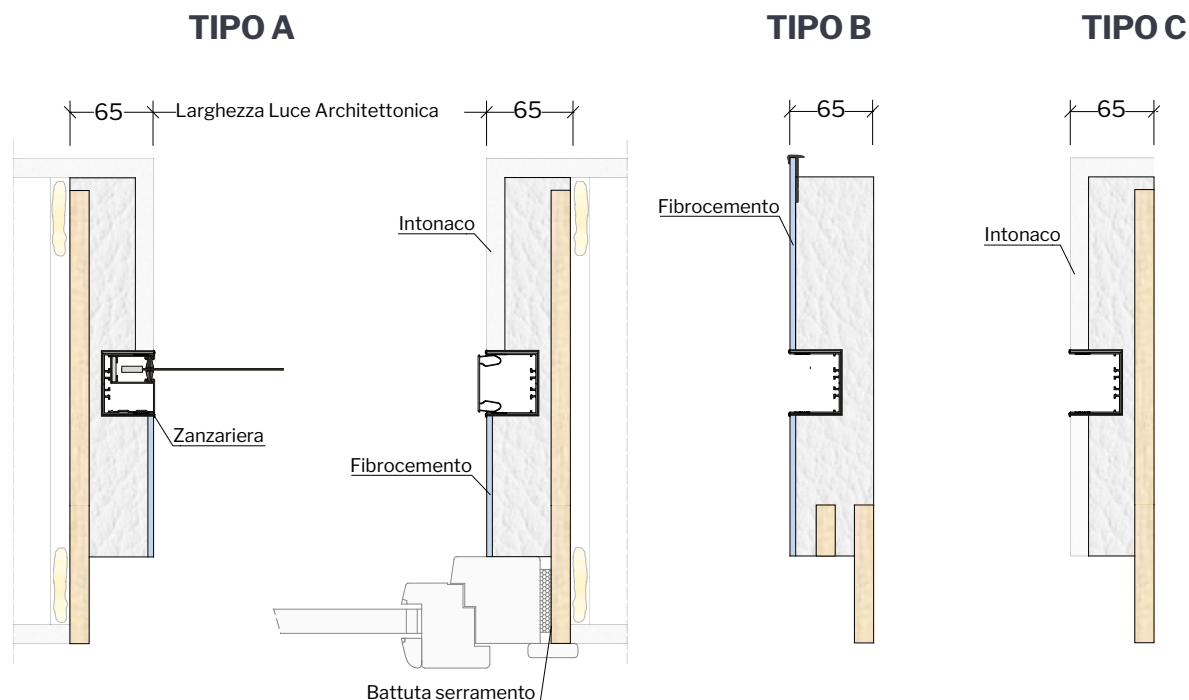


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

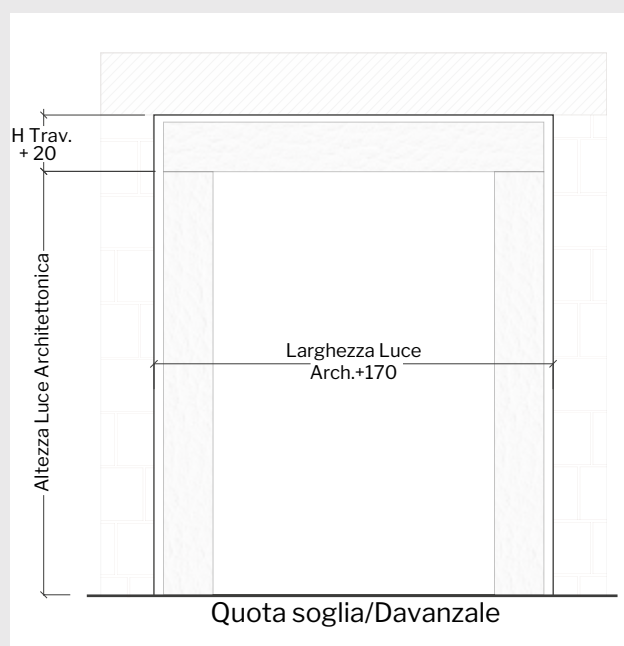

INFISSO FILO MURO INTERNO

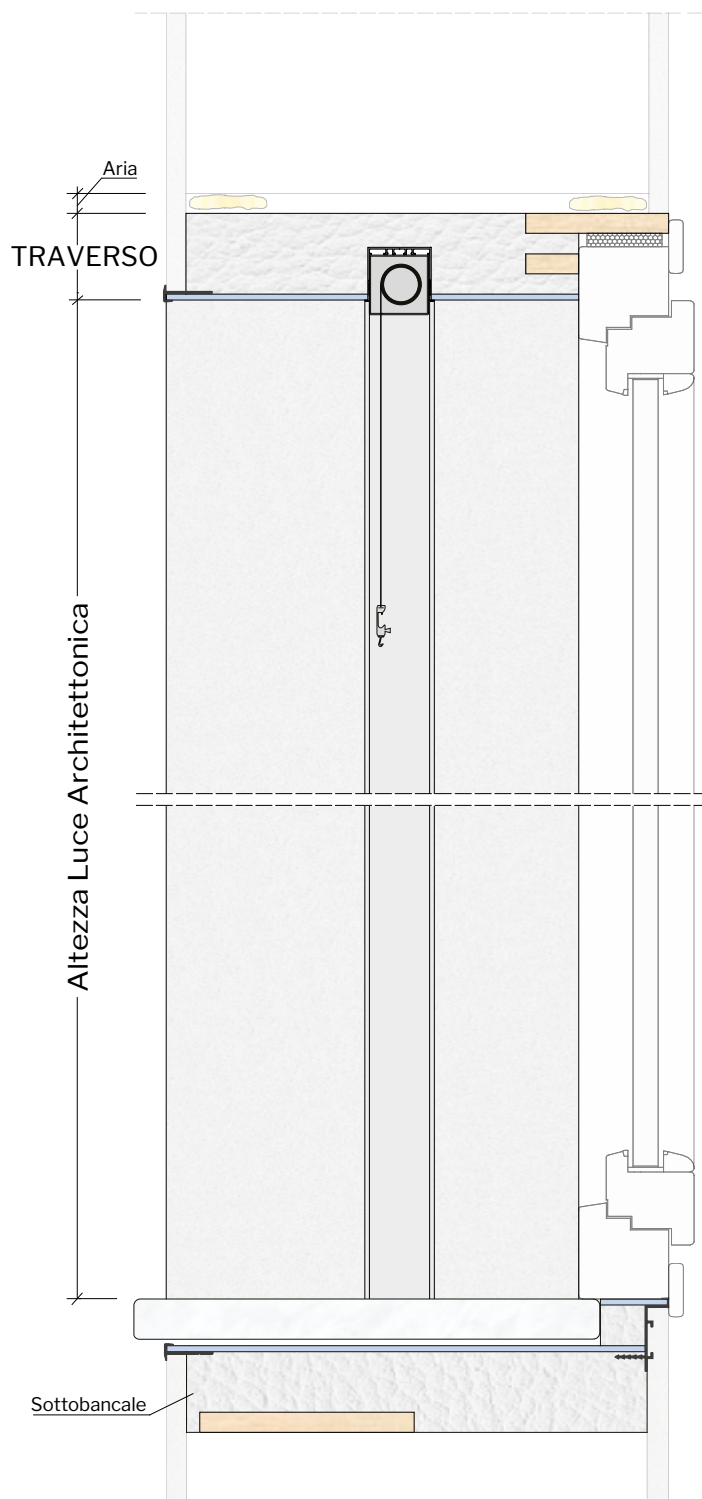

MONOBLOCCO PER SOLO INFISSO




Spalle su traliccio
in polistirene a
densità, con
di controterra
in legno per
fissaggio di
serramenti
sottobanca
per il taglio
termico della
soglia.



SPALLA VANO

spessore 65 mm in polistirene alta densità

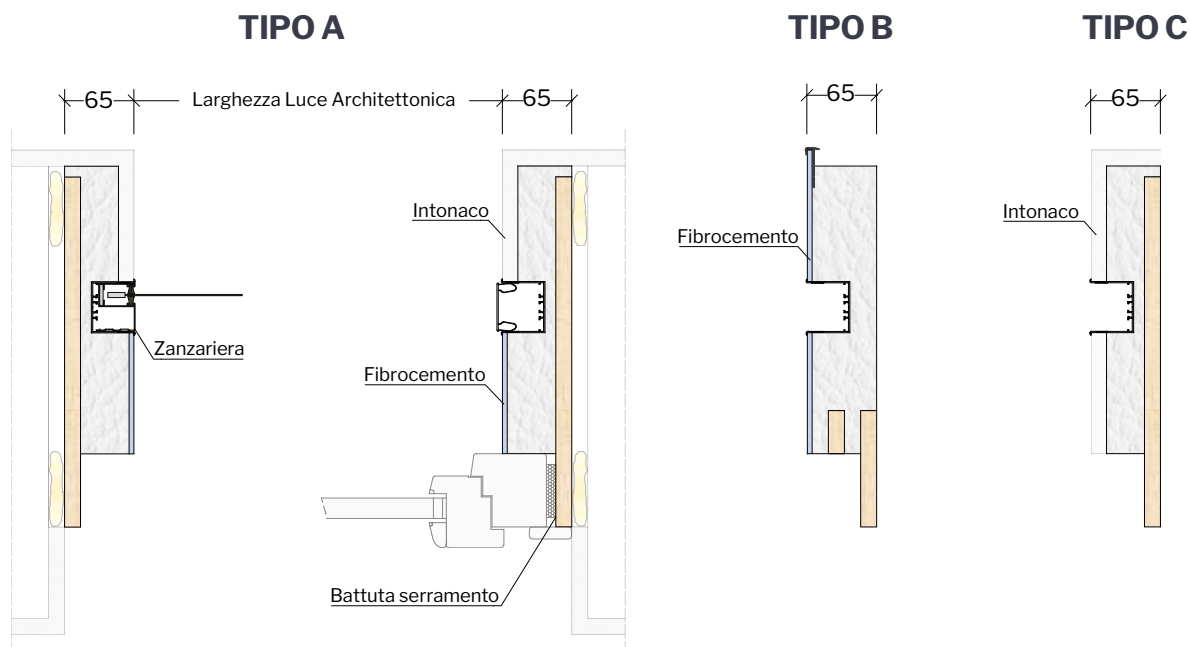


RIVESTIMENTO

TIPO A: fibrocemento tra serramento e guida avvolgibile e lato esterno da rivestire in cantiere


TIPO B: fibrocemento e profilo esterno porta-intonaco in alluminio

TIPO C: da rivestire in cantiere

PREDISPOSIZIONE FORO MURO (in millimetri)

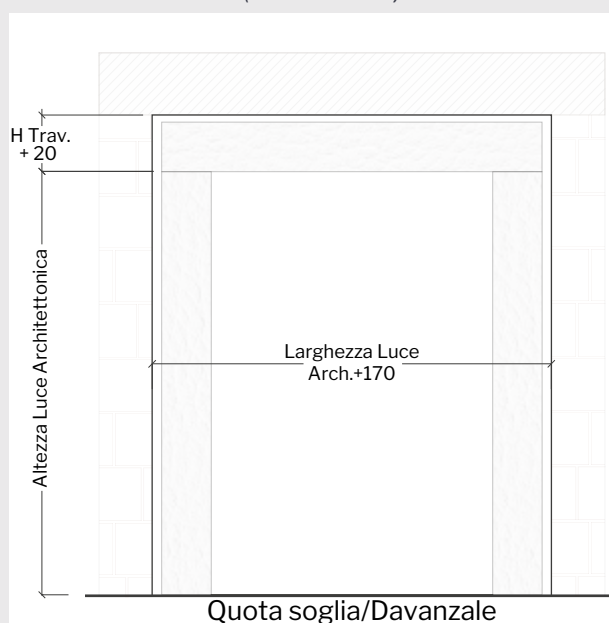

INFISSO IN MAZZETTA

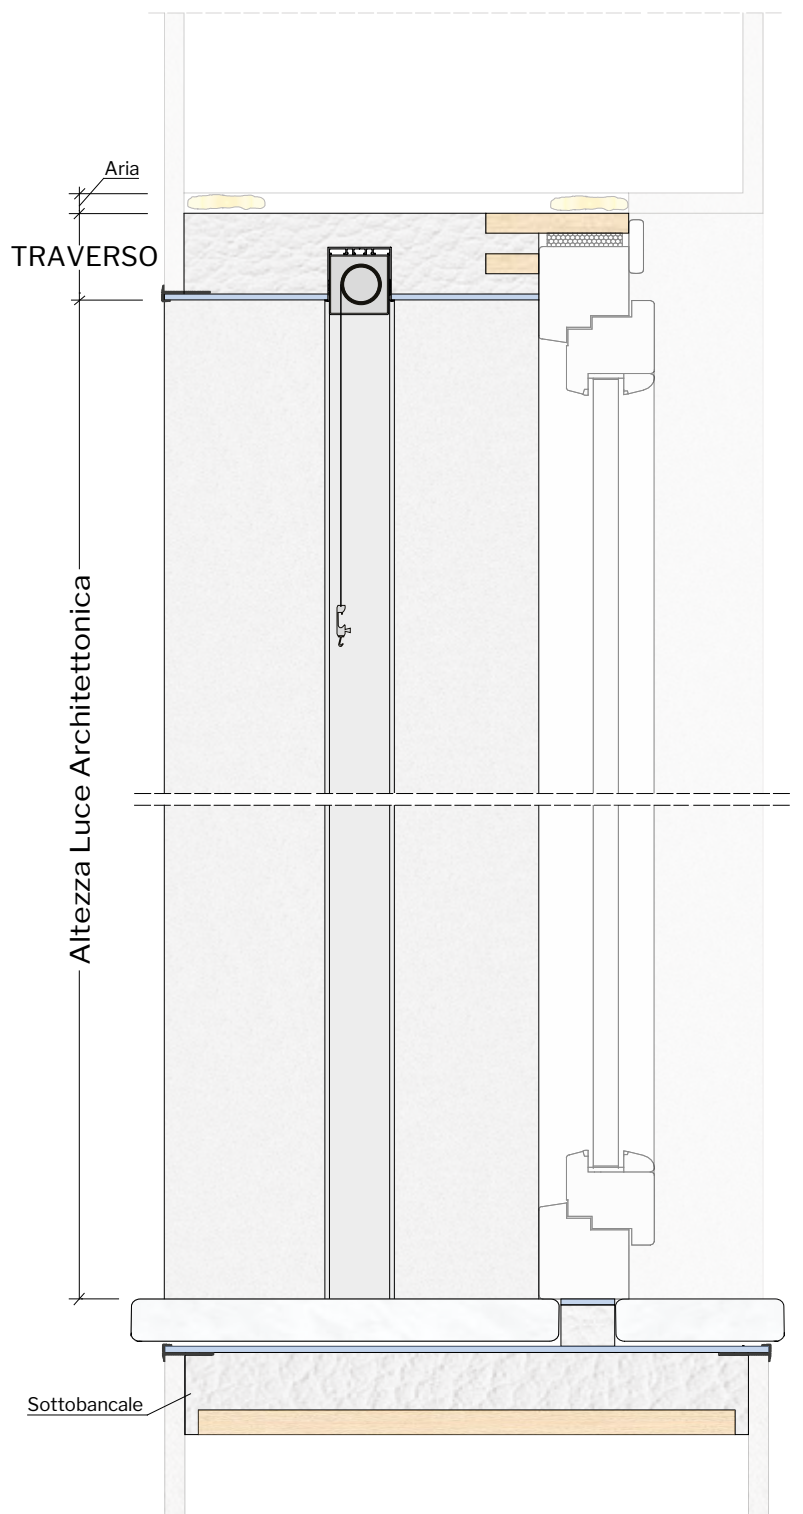


SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO

A SCORRERE

Sistema di chiusura per infisso in mazzetta, tramite un pannello (celino) che scorre su due guide laterali e viene sigillato su un profilo di battuta posto sul serramento.

Questa soluzione prevede l'utilizzo di un pannello disponibile in tre tipologie:


- MDF nobilitato bianco spessore 14 mm;
- MDF nobilitato bianco coibentato con polistirene spessore 25 mm;
- pannello in polistirene con doppia lastra in fibrocemento (tipo sandwich) di spessore 25 mm.

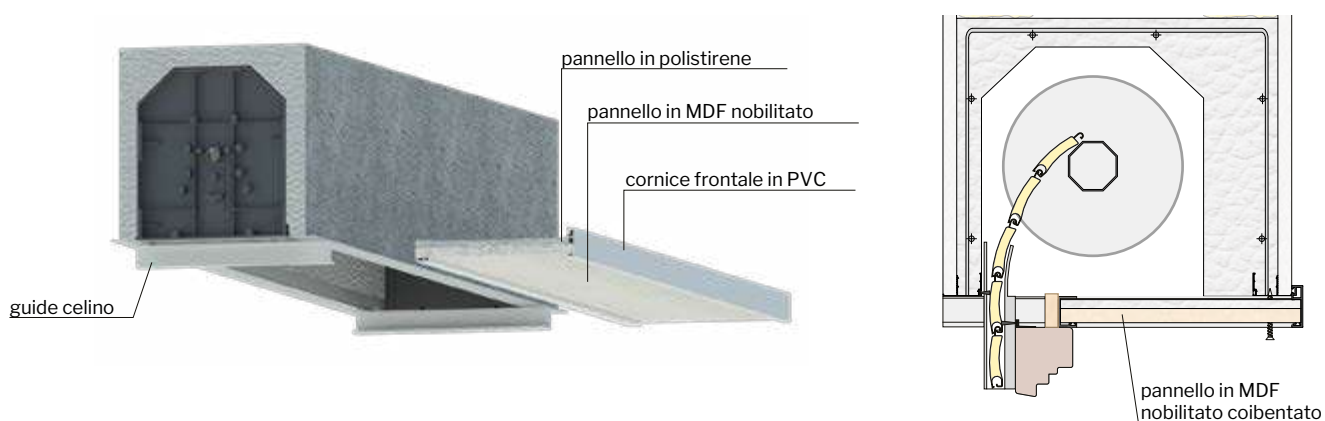

A INCASTRO IN PVC



Sistema di ispezione inferiore per infisso a filo muro interno, tramite un pannello (celino) in PVC ad incastro nei profili di supporto in alluminio tipo "Z" del cassonetto.

Adatto per l'avvolgimento tradizionale o inverso della tapparella.

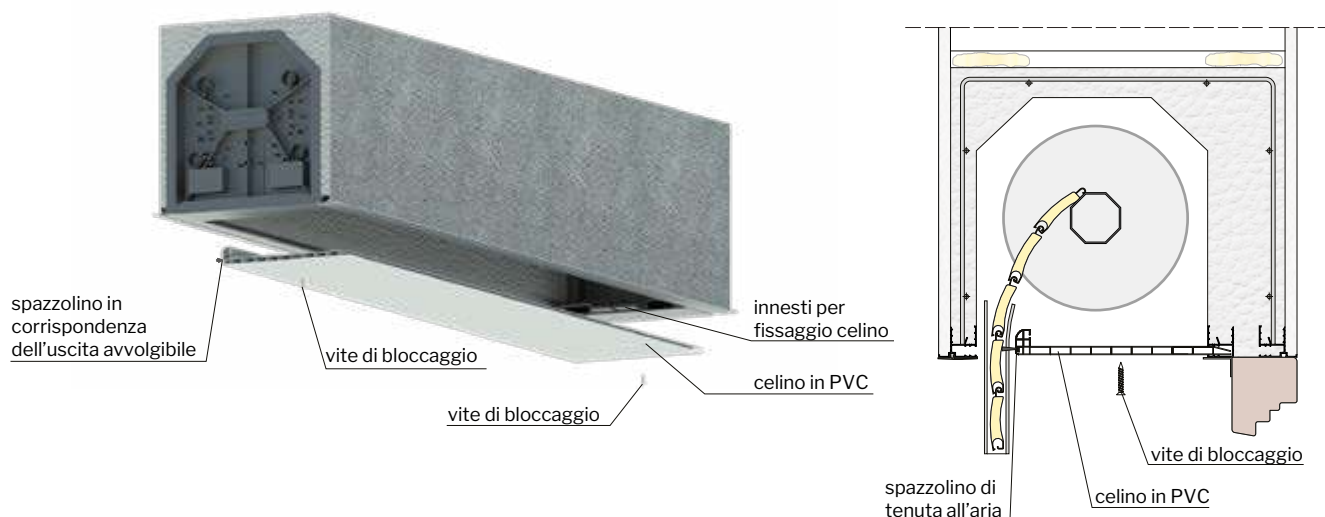



A TAMPONE

Sistema di ispezione inferiore a tampone per infisso a filo muro interno con pannello in polistirene con doppia lastra in fibrocemento (tipo sandwich) di spessore 25 mm, fissato sotto appositi supporti posizionati a bordo del cassonetto.

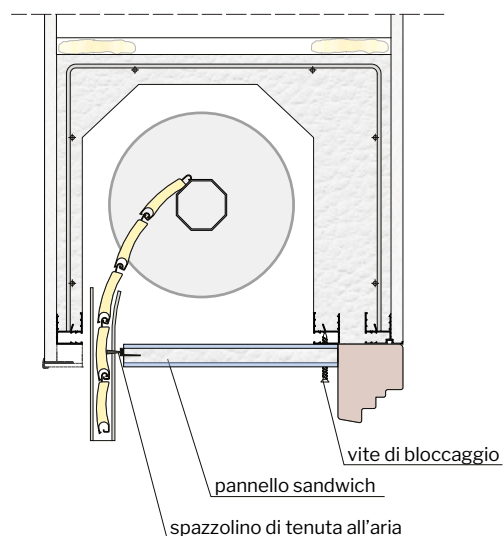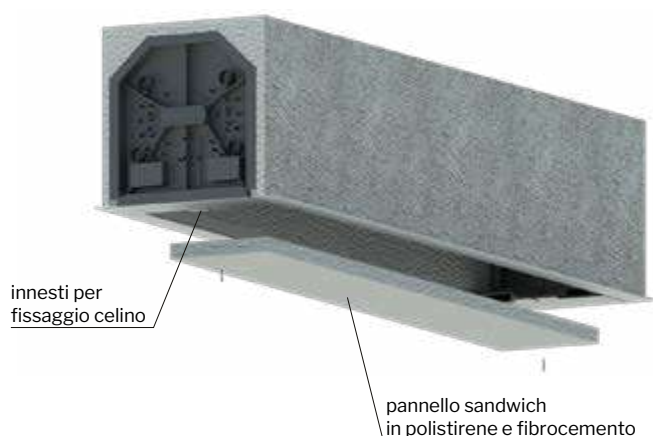

APERTURA FRONTALE

Sistema di ispezione frontale per infisso a filo muro interno o in mazzetta, con pannello di chiusura in OSB coibentato con polistirene e un secondo pannello di rifinitura in MDF verniciabile e con bordi stondati.

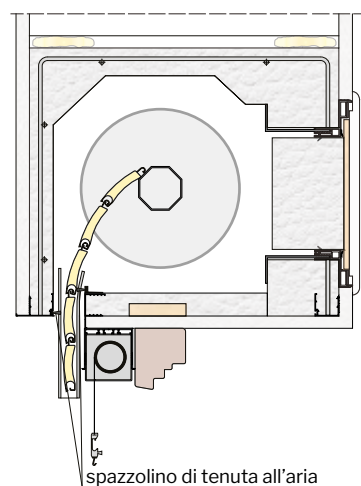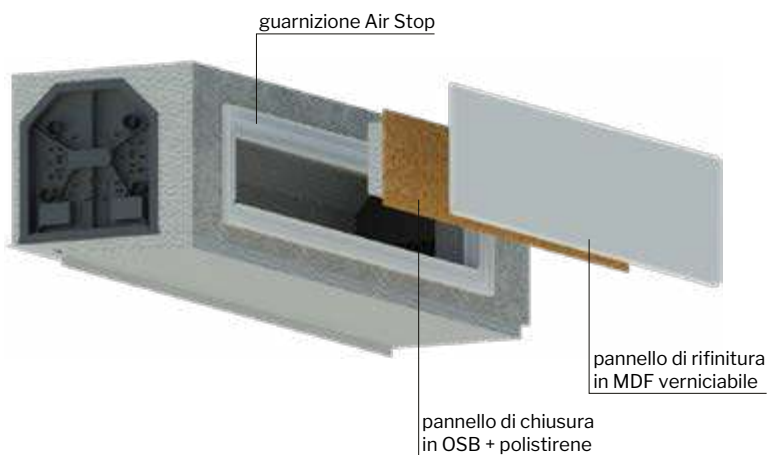



Stampato in Italia
Ottobre 2025



è un prodotto



Strada Provinciale per Locorotondo, Km. 2
72014 Cisternino (BR) - ITALY
+39 0804448811

www.edilcass.it